


Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Entrate laterali	2xØ 23	Entrate superiori	2xØ 23/29
Entrate inferiori	-	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Adatto per	Impieghi gravosi	Codice Electrocod	2222
Resistenza agli urti a -20°C	20 J		

### DIMENSIONALE

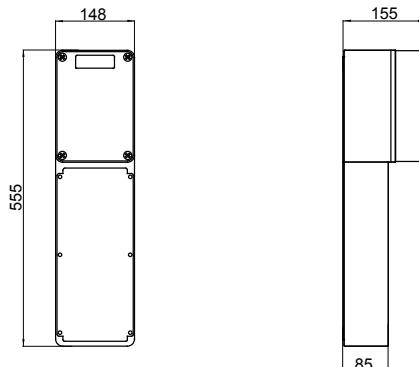

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP      IK      GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

