


Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	2	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Entrate laterali	4xØ 23	Entrate superiori	4xØ 23/29
Entrate inferiori	1xØ 29/37	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Adatto per	Impieghi gravosi	Codice Electrocod	2222
Resistenza agli urti a -20°C	20 J		

DIMENSIONALE

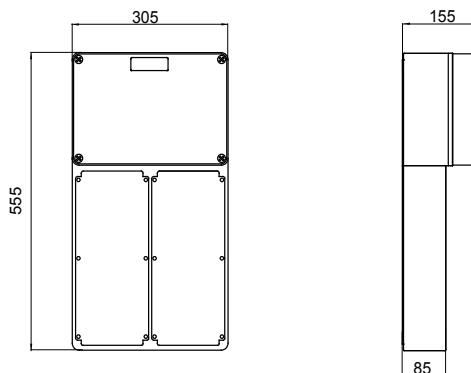

SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

