


|                     |                              |                                  |   |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Per pareti          | Cartongesso                  | Resistenza al filo incandescente | 650 °C  |
| Grado di protezione | IP55                         | Resistenza agli urti             | IK08  |
| Codice Electrocod   | 2222                         | Prese incasso alloggiabili       | N. 1 IEC 309 16-32 A IP44/67 + N.1 16 A MAX 3P+T o<br>GW27401/GW27403 |
| Foratura fondo      | Mediane fresa multi-diametro | Temp. min. installazione         | -15°C   |

### DIMENSIONALE

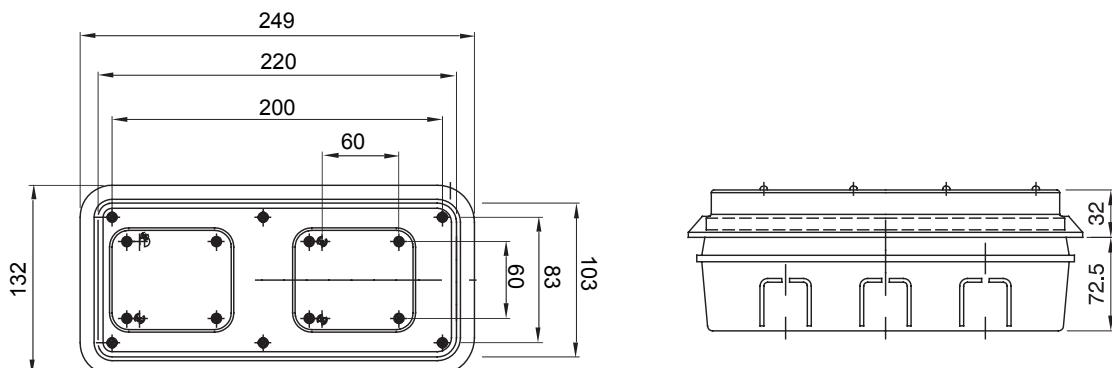

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**    **IP**    **IK**

650 °C

IP55

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

