




Gamma di prodotti costituita da prese di tipo industriale rispondente allo standard IEC 60309, con interblocco meccanico ad interruttore rotativo per applicazioni singole o in batteria su basi modulari. La robustezza dei prodotti e la loro resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, unitamente all'elevato grado di protezione IP 66, ne consentono l'installazione in ambienti gravosi e laddove le condizioni sono critiche dal punto di vista atmosferico, chimico e meccanico (urti accidentali).

|                                 |                  |                              |                          |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tipo fusibile                   | Ø 22x58 mm       | Tipologia                    | Verticale                |
| Termopressione con biglia       | 80 °C            | Resistenza agli urti a -20°C | 20 J                     |
| Grado di protezione             | IP66             | N. poli                      | 3P+N+T                   |
| Resistenza agli urti            | > IK10           | Frequenza                    | 50/60 Hz                 |
| Temperatura di utilizzo         | -25 +40 °C       | Protezione                   | Base portafusibile (CBF) |
| Con fondo                       | Si               | Codice Electrocod            | 2222                     |
| Glow wire test                  | 850 °C           | Colore                       | Nero                     |
| Corrente nominale (In) presa IB | 50 A             | Corrente nominale (A)        | 63                       |
| Riferimento h                   | 7                | Tensione nominale            | 480 - 500 V              |
| Tipo di impiego                 | Impieghi gravosi |                              |                          |


#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi           |                     | Solventi   |            |                     |            | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate    | Diluite             | Esano      | Benzolo    | Acetone             | Alcool     |               |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente    | Resistente |

#### DIMENSIONALE

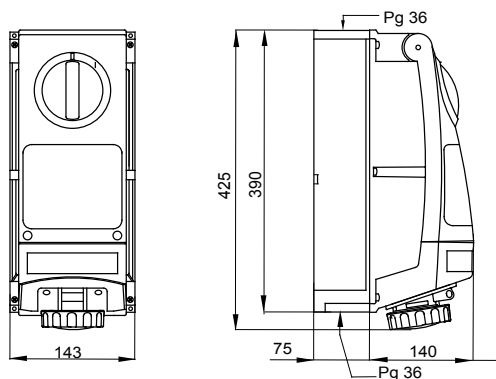

#### SIMBOLOGIA TECNICA



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

#### MARCHI/APPROVAZIONI

