




Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale EN 61439-3 ed EN 61439-4. I quadri permettono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A sono disponibili nelle versioni 5, 10, 14 o 20 moduli DIN, e dai moduli supplementari da 14 e 20M che consentono di espandere ulteriormente la capacità modulare all'interno dei quadri. Gli interruttori sono sempre ispezionabili per mezzo dell'ampia portella con maniglione ergonomico e grazie alle viti "incernierate" del frontale si semplificano le operazioni di cablaggio e manutenzione. L'ampia accesoribilità dei quadri li rende l'ideale per installazioni sia fisse a parete o palo che trasportabili per mezzo di maniglie e carrelli. Per garantire le migliori prestazioni possibili anche in contesti all'aperto, esposizioni prolungate a sole ed intemperie, i quadri sono infine stati certificati resistenti ai raggi UV secondo EN62208.

|                                  |                 |                           |                 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Colore                           | Grigio RAL 7035 | Grado di protezione       | IP65            |
| N. mod. EN 50022                 | 10              | N. prese alloggiabili     | Coperchio cieco |
| Tipologia di installazione       | Da parete       | Potenza dissipabile A (W) | 16              |
| Potenza dissipabile B (W)        | 42              | Conformità normativa      | EN 62208        |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C          | Resistenza agli urti      | IK09            |
| Temperatura di utilizzo          | -25 +40 °C      | Termopressione con biglia | 70 °C           |
| Classe isolamento                | II              | Versione                  | Vuoto           |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |                     |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

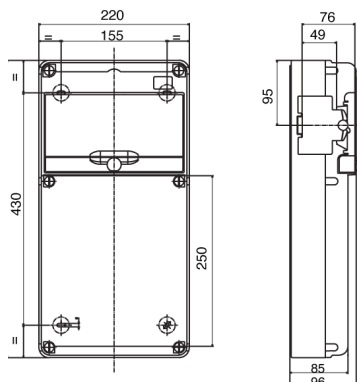

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP65


GWT

650 °C

IK

IK09

INSTALLAZIONE



### MARCHI/APPROVAZIONI

