



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione
Corrente nominale (A)	16	N. mod. EN 50022
N. poli	4P	Campo di regolazione
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	16	Tipologia
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	16	Colore manopola
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	16	Rosso
Potenza dissipata per polo	0,25 W/polo	Lucchettabile
Sezione cavi	1-10 mm ²	ACCESSORI
		Tipo accessori
		Max. 2 contatti aux (1 per lato)

DIMENSIONALE

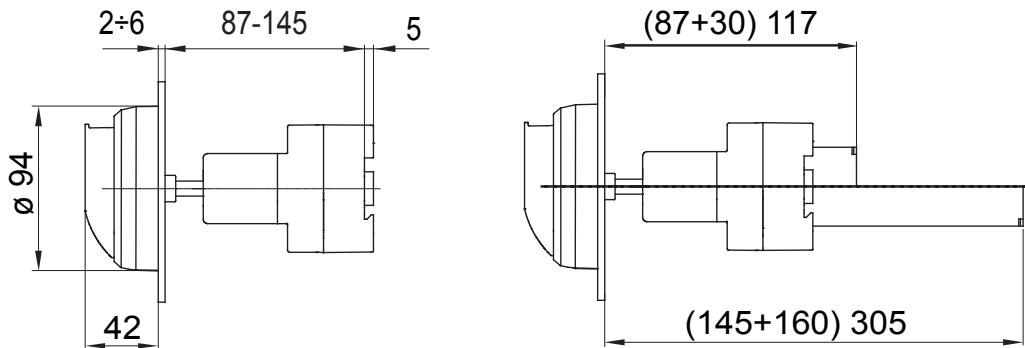

MARCHI/APPROVAZIONI

