



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| Interruttore                                   | Sezionatore rotativo | Versione             | Da quadro                        |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Corrente nominale (A)                          | 40                   | N. mod. EN 50022     | 4                                |
| N. poli                                        | 3P                   | Campo di regolazione | 87 - 145 mm                      |
| Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A) | 40                   | Tipologia            | Per emergenza                    |
| Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A) | 40                   | Colore manopola      | Rosso                            |
| Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A) | 40                   | Lucchettabile        | SI (max. 3 lucchetti in OFF)     |
| Potenza dissipata per polo                     | 1,42 W/polo          | <b>ACCESSORI</b>     | -                                |
| Sezione cavi                                   | 1-10 mm <sup>2</sup> | Tipo accessori       | Max. 2 contatti aux (1 per lato) |

#### DIMENSIONALE

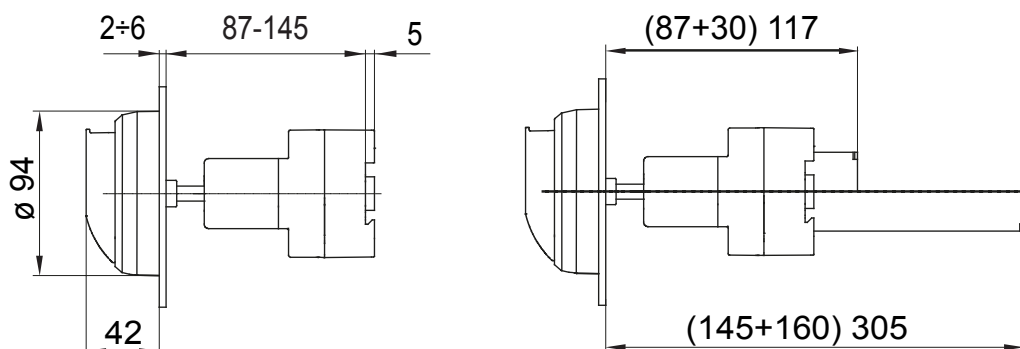

#### MARCHI/APPROVAZIONI

