



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione
Corrente nominale (A)	400	N. mod. EN 50022
N. poli	4P	Campo di regolazione
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	400	Tipologia
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	400	Colore manopola
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	400	Lucchettabile
Potenza dissipata per polo	26 W/polo	<b>ACCESSORI</b>
Sezione cavi	1x185-2x185 mm <sup>2</sup>	Tipo accessori
		Max. 8 contatti aux (4 per lato)

#### DIMENSIONALE

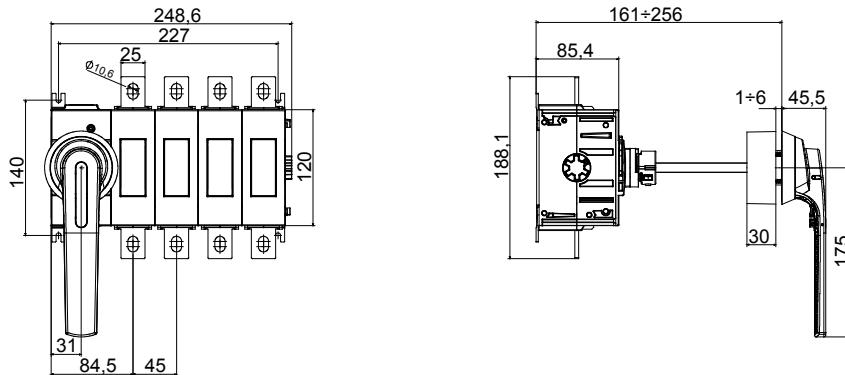

#### MARCHI/APPROVAZIONI

