



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.



I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| Interruttore                                   | Sezionatore rotativo  | Versione             | Da quadro                        |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Corrente nominale (A)                          | 630                   | N. mod. EN 50022     | 20                               |
| N. poli                                        | 4P                    | Campo di regolazione | 212 - 282 mm                     |
| Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A) | 630                   | Tipologia            | Comando                          |
| Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A) | 630                   | Colore manopola      | Nero                             |
| Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A) | 630                   | Lucchettabile        | SI (max. 3 lucchetti in OFF)     |
| Potenza dissipata per polo                     | 25 W/polo             | <b>ACCESSORI</b>     | -                                |
| Sezione cavi                                   | 2x185 mm <sup>2</sup> | Tipo accessori       | Max. 8 contatti aux (4 per lato) |

### - CARATTERISTICHE FUNZIONALI

## DIMENSIONALE

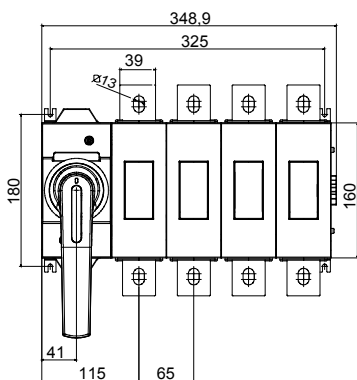

## MARCHI/APPROVAZIONI

