




70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

| Interruttore                                   | Sezionatore rotativo             | Versione                                       | Cassetta                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Materiale                                      | Metallo                          | Tipologia                                      | Per emergenza                   |
| Corrente nominale (A)                          | 125                              | N. poli                                        | 3P                              |
| Colore manopola                                | Rosso                            | Lucchettabile                                  | SI (max. 3 lucchetti in OFF)    |
| Grado di protezione                            | IP66                             | Resistenza agli urti                           | IK10 (scatola); IK08 (manopola) |
| Temperatura ambiente                           | -25 +60 °C                       | Viti coperchio(numero e tipo)                  | 4 viti in metallo               |
| Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A) | 125                              | Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A) | 125                             |
| Tipo accessori                                 | Max. 4 contatti aux (2 per lato) | Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A) | 125                             |
| Sezione cavi                                   | 4-70 mm²                         |                                                |                                 |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |                     | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

### DIMENSIONALE

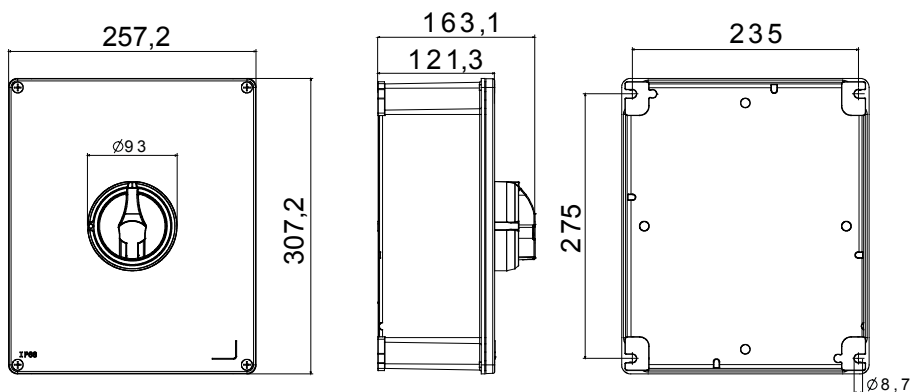

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP66

IK10 (scatola); IK08 (manopola)

### MARCHI/APPROVAZIONI

