



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.


La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Corrente nominale (A)	16	Materiale	Isolante
N. poli	6P	Tipologia	Comando
Tensione nominale di isolamento Ui (Vac)	1000	Colore manopola	Nero
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	16	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF)
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	16	Grado di protezione	IP66/IP67/IP69
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	16	Resistenza agli urti	IK08
Corrente nominale di corto circuito condizionata Icc (415 V) (kA)	10	Protezione contatti indiretti	Doppio isolamento
Sezione cavi	0,75-16 mm <sup>2</sup>	Temperatura di esercizio	-25 +60 °C
<b>ACCESSORI</b>		- Ingressi cavo lato superiore	2 x sfondabili M20
Tipo accessorio	Max. 4 contatti aux (2 per lato)	Ingressi cavo lato inferiore	2 x sfondabili M20

#### DIMENSIONALE

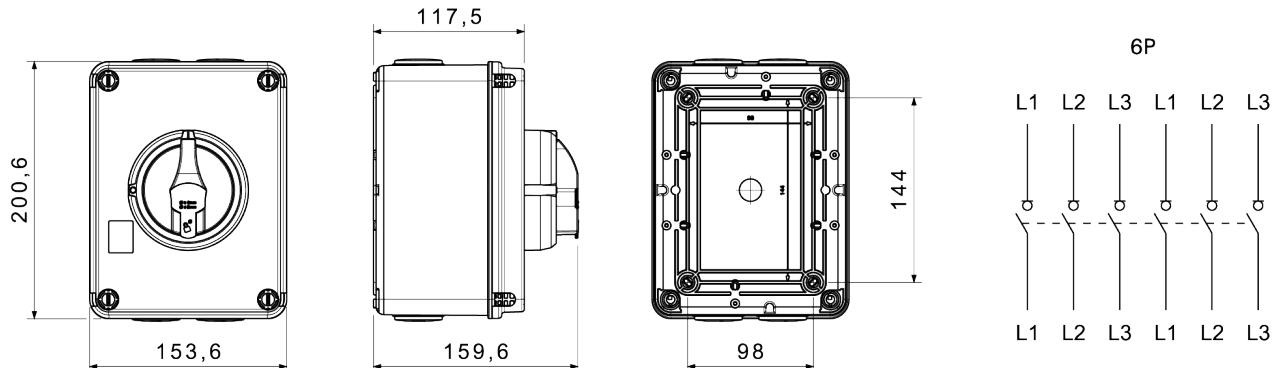

#### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

#### MARCHI/APPROVAZIONI

