




Dispositivo connesso wireless con protocollo Zigbee del sistema ChoruSmart. Utilizzabile con Home Gateway per soluzioni di "SMART HOME CONNESSA" e con Smart Gateway per soluzioni di "HOME AND BUILDING PRO". Ideale per il residenziale ed il piccolo terziario, per nuove costruzioni e per ristrutturazioni. La tecnologia Zigbee è una tecnologia sicura ed affidabile in cui i dati sono criptati ed ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). Questo dispositivo può essere utilizzato anche senza Home Gateway e Smart Gateway (configurazione manuale con dip-switch o mediante IoT Configurator), in tal caso non è possibile la supervisione via APP.

| Categoria                          | Smart plug             | Colore                      |              |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Protocollo di comunicazione        | Zigbee (IEEE 802.15.4) | Corrente max di uscita      | 10 A         |
| Potenza in uscita                  | 8 dBm                  | Potenza max dissipabile (W) | 2 W          |
| Tipo di spina                      | 2P+T - 10 A            | Presa tipo                  | 2P+T - 10 A  |
| Norma di riferimento               | 2014/53/EU             | Grado di protezione         | IP40         |
| Temperatura di funzionamento       | 0 ÷ +40 °C             | Temperatura di stoccaggio   | -20 ÷ +80 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | Max 93%                | Dimensioni ØxH (mm)         | 41x45        |
| Codice Electrocod                  | 051A                   |                             |              |

### DIMENSIONALE

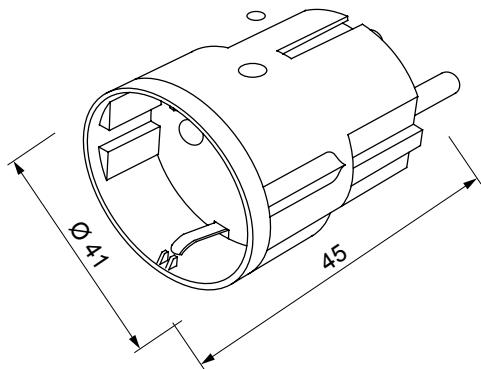

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP40

### MARCHI/APPROVAZIONI

