




|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Descrizione                       | Salvamotore      |
| Tensione nominale di impiego (Ue) | 220 ... 690 V AC |
| Frequenza nominale (f)            | 50/60 Hz         |
| Corrente nominale di impiego (Ie) | 0,25 A           |
| Range di regolazione (It)         | 0,16...0,25 A    |
| Numero poli                       | 3P               |
| N. moduli                         | 2,5              |

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


#### - CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI

|                                               |                                                                   |                                        |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Norma di riferimento                          | IEC/EN 60947-2                                                    | Posizione di montaggio                 | Qualsiasi     |
| Tensione di isolamento (Ui)                   | 690 V                                                             | Durata meccanica (numero cicli O-C)    | 100000        |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 6 kV                                                              | Durata elettrica (numero cicli O-C)    | 100000 (AC-3) |
| Categoria di sovratensione                    | III                                                               | Grado di protezione IP                 | IP20          |
| Potere di interruzione (Icu)                  | 100 kA                                                            | Grado di inquinamento                  | 3             |
| Potere di interruzione (Ics)                  | 100 kA                                                            | Sezione cavo rigido                    | <=10 mm²      |
| Fusibile di back-up se Icp > Icu              | No                                                                | Sezione cavo flessibile                | <=6 mm²       |
| Potenza dissipata per polo                    | 2,5 W                                                             | Lunghezza massima spelatura conduttori | 10 mm         |
| <b>PROTEZIONI</b>                             | -                                                                 | Coppia nominale di serraggio           | 2 Nm          |
| Tipo protezione                               | Termo magnetica                                                   | Temperatura di impiego                 | -25 +60 °C    |
| Segnalazione intervento                       | L'intervento della protezione è segnalato dalla posizione interna | Temperatura di stoccaggio              | -25 +70 °C    |

#### DIMENSIONALE

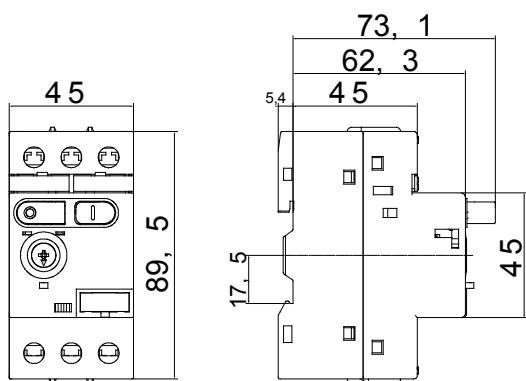

#### SCHEMA ELETTRICO

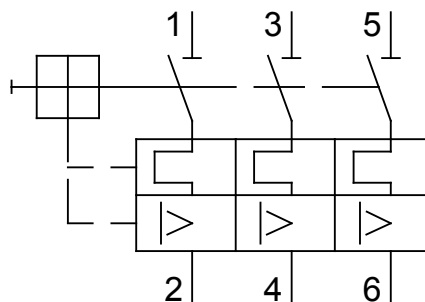

#### MARCHI/APPROVAZIONI

