




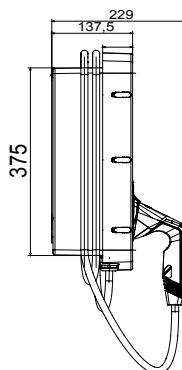

Le wallbox I-CON EVO sono le soluzioni JOINON studiate e progettate per integrarsi in scenari privati e semi-pubblici in conformità alla normativa internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono sia per un design elegante e compatto che per la speciale funzionalità "one-hand recharge". Allo stesso tempo, la presenza di una presa antivandalo e il grado IP55 abbinato alla resistenza meccanica certificata IK11 le rendono soluzioni sicure ed affidabili. Le wallbox I-CON EVO sono caratterizzate, inoltre, da una completa connettività a supporto della relativa App JOINON EVO per un pieno e semplice controllo della ricarica, da una gestione intelligente dei carichi e dell'energia aggiuntiva prodotta da eventuali pannelli fotovoltaici (anche in modalità Master/Slave) e da diverse opzioni di installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

|                                                |                              |                                  |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Modo di ricarica                               | Modo 3                       | Prese di ricarica                | Tipo 2                        |
| Tipologia di connettore                        | Connettore mobile            | Lunghezza cavo (se disponibile)  | 5 m                           |
| <b>Caratteristiche Elettriche e Meccaniche</b> |                              |                                  |                               |
| Morsettiera                                    | 5 x 10 mm <sup>2</sup>       | Tensione Nominale                | 400 V                         |
| Corrente Massima Totale                        | 16 A                         | Potenza max.                     | 11 kW                         |
| Protezione Utenza                              | DC Leakage 6mA               | Misuratore energia               | -                             |
| Installazione                                  | Parete / Incasso / Pavimento | Materiale                        | Termoplastico POST-INDUSTRIAL |
| Grado di protezione                            | IP55                         | Resistenza agli urti             | IK11                          |
| Temperatura di esercizio                       | Da -25 °C a +55 °C           | -                                | -                             |
| <b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>              |                              |                                  |                               |
| Connettività                                   | Wifi                         | Comunicazione                    | OCPP 1.6J                     |
| Gestione Carichi                               | DLM/PV BOOST                 | Attivazione ricarica             | FREE/APP                      |
| Human Interface                                | LED                          | Master/Slave                     | -                             |
| Aggiornamenti "over the air"                   | Si                           | Contatto Remoto programmabile    | Si                            |
| Direttive locali                               | -                            | -                                | -                             |
| <b>Accessori disponibili</b>                   |                              |                                  |                               |
| KIT DLM TA per gestione carichi                | GWJ8038 Trifase              | Supporto pavimento mono-facciale | GWJ8102                       |
| Scatola da incasso                             | GWJ8101                      | Supporto pavimento bi-facciale   | GWJ8103                       |
| Cover di protezione                            | -                            | Tessera RFID                     | -                             |
| KIT Modem 4G                                   | GWJ8111                      | -                                | -                             |

### DIMENSIONALE

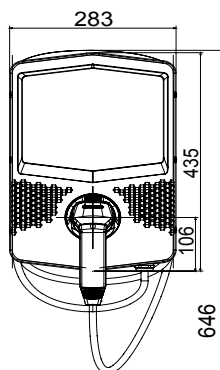

40

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK11

### MARCHI/APPROVAZIONI

