




Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

|                              |                                       |                                  |   |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| N. posti                     | 4                                     | Grado di protezione IP           | IP40  |
| Tipologia                    | Per pareti in cartongesso             | Resistenza al filo incandescente | 850 °C  |
| Categoria                    | Per serie civili                      | Termopressione con biglia        | 70 °C   |
| Conformità normativa         | EN 60670-1 (CEI 23-48)                | Dim. esterne BxHxP (mm)          | 133x73x50                                       |
| Materiale                    | Tecnopolimero GW PLAST                | Interasse fissaggio supporti     | 108.5 mm  |
| Halogen Free                 | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Ingressi cavo                    | Pre-tranciati 2 x Ø 16 + 6 x Ø 20 + 2 x Ø 25/32 |
| Colore                       | Verde                                 | Tipo di pre-tranciati            | Asportabili con utensile                        |
| Temperatura di installazione | -15 +60 °C                            |                                  |   |

### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                | Basi                |                     | Solventi       |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV            |
|------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti        | Concentrate         | Diluite             | Esano          | Benzolo        | Acetone        | Alcool etilico      |                     |                     |
| Resistente       | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata |

### DIMENSIONALE

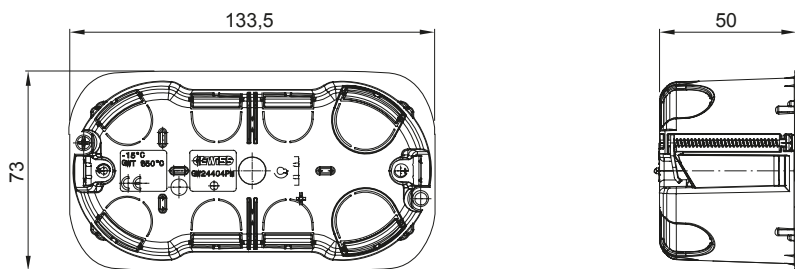

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

850 °C



70 °C

**HF**

Halogen free  
secondo norma EN  
60754-2

### MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di  
Polifin S.p.A

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
aggiornamento del 31/03/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero  
titolo informativo.  
Potranno essere modificati in ogni momento.