




Sistema completo per la connessione e la distribuzione di reti LAN in ambito residenziale e terziario. La gamma comprende soluzioni per la fibra ottica, quadri da parete, armadi da pavimento e prodotti per il cablaggio in rame. La serie Data Center mette a disposizione tutti i prodotti necessari a realizzare un'infrastruttura multiservizio in fibra ottica per edifici residenziali, in piena conformità con tutte le indicazioni dettate dalla nuova Guida CEI 306-2 e dalla legge 164/14.

|                                 |                                   |  |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Categoria                       | Bretella ottica                   | Colore cavo                            | Bianco            |
| N. fibre ottiche                | 1                                 | Lunghezza                              | 1 m               |
| Ø guaina                        | 0,9 mm                            | Per connettori                         | SC/APC - SC/APC   |
| Classificazione                 | G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive | Ø nucleo                               | 9 µm              |
| Ø mantello                      | 125 µm                            | Guaina                                 | LSZH              |
| Cavo                            | Tight - OS2                       | Raggio minimo curvatura dinamico       | 25x diametro cavo |
| Raggio minimo curvatura statico | 15x diametro cavo                 | Attenuazione max (@1310 nm / @1550 nm) | 0.35 / 0.2 dB/Km  |
| Temperatura di funzionamento    | Da -20°C a +60°C                  |  |                   |

### DIMENSIONALE

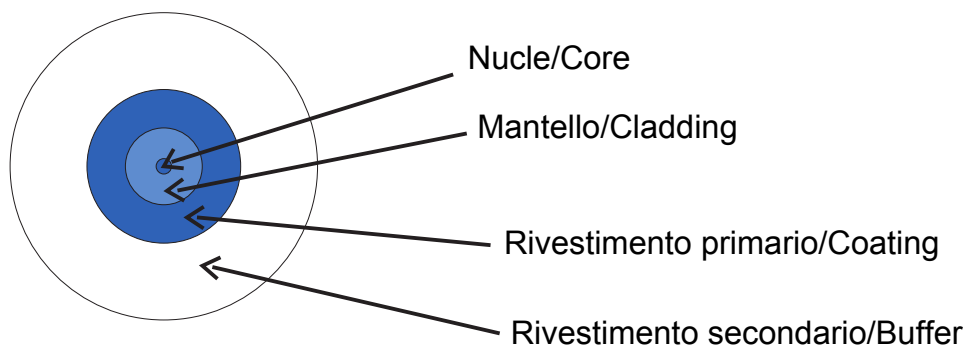

### MARCHI/APPROVAZIONI

