


|                          |                               |                                  |         |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| Per pareti               | Muratura                      | Resistenza al filo incandescente | 650 °C  |
| N. prese IB alloggiabili | 1                             | Grado di protezione              | IP44    |
| Resistenza agli urti     | IK08                          | Prese IB alloggiabili            | 16/32 A |
| Per prese                | Orizzontali SBF               | Codice Electrocod                | 2220    |
| Foratura fondo           | Mediante fresa multi-diametro | Temp. min. installazione         | -15°C   |

### DIMENSIONALE

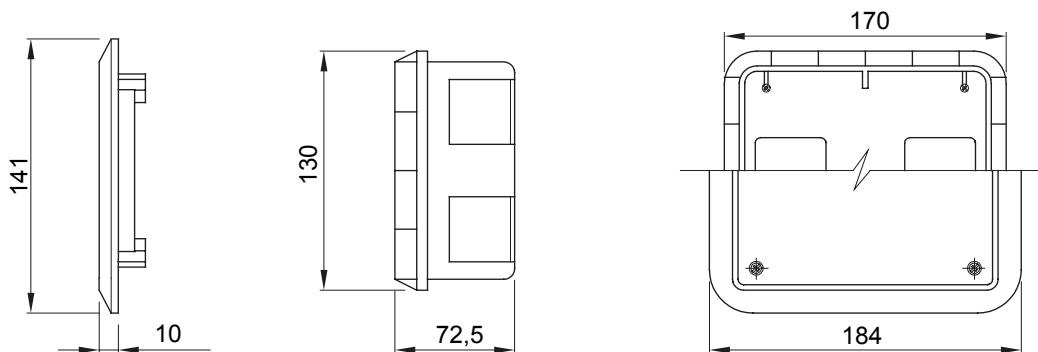

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

