




Per pareti	Cartongesso	N. prese IB alloggiabili	1
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK08
Prese IB alloggiabili	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Codice Electrocod	2220
Glow wire test	850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)	Per prese 67IB	-
Foratura fondo	Mediante fresa multi-diametro	Temp. min. installazione	-15°C

### DIMENSIONALE

19  
5

32

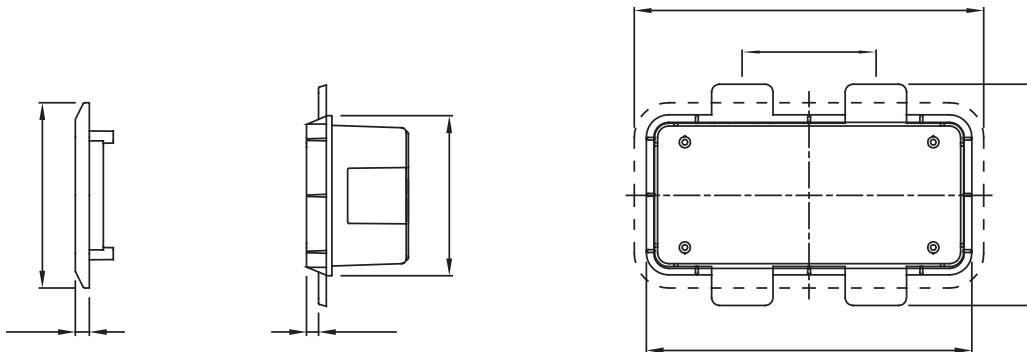

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C (Fondo) - 650 °C (Cornice)

### MARCHI/APPROVAZIONI

