



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente nominale d'impiego AC-15 (230 V) (A)

Corrente nominale d'impiego AC-15 (380 V) (A)

#### - CARATTERISTICHE FUNZIONALI



6 Per interruttori sezionatori

3 Tipo di contatto

16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A

1 NA+1 NC

#### DIMENSIONALE

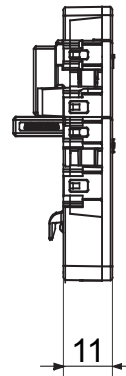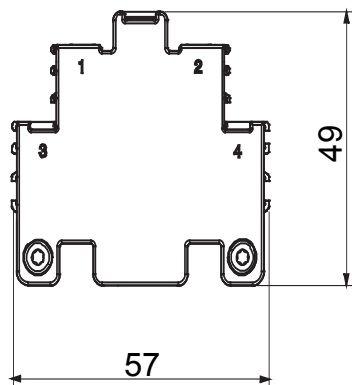

#### MARCHI/APPROVAZIONI

