

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

DEVIATORE ROTATIVO / ROTARY TWO WAY SWITCH 20.110



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	20.110
Prodotto / Product	Deviatore rotativo / Rotary two way switch
Collezione / Collection	ARREDA ROTONDA
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale lunetta / Mat. knob	Vedi modello / See model
Materiale cover / Mat. cover	Porcellana / Porcelain
Materiale supporto / Mat. support	Acciaio / Steel
Materiale modulo / Mat. mechanism	PBT
Finitura / Finishing	Smalto lucido trasparente / Glaze lucid and transparent

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Corrente massima / Max current (I _{max})	10 AX
Tensione nominale / Max voltage	250 V ~
Frequenza di lavoro / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / Current applicable	0 - 10 A
Tensione di lavoro / Voltage applicable	0 - 250 V ~


CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Posizioni di manovra / Rotating position	0	COM - N.C
	1	COM - N.O.
Contatti posteriori / Connection	1	COM
	2	N.C.
	3	N.O.
Poli / Pole	1P	
Tipologia materiale / Material of the mechanism	PBT Autoestinguente / PBT Fire-resistant	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Deviatore rotativo unipolare in porcellana avente una corrente massima di 10AX e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in porcellana (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 68mm.	Single-pole rotary one-way/two-way switch in porcelain with a maximum current 10AX and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and a porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 68mm.
--	--

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

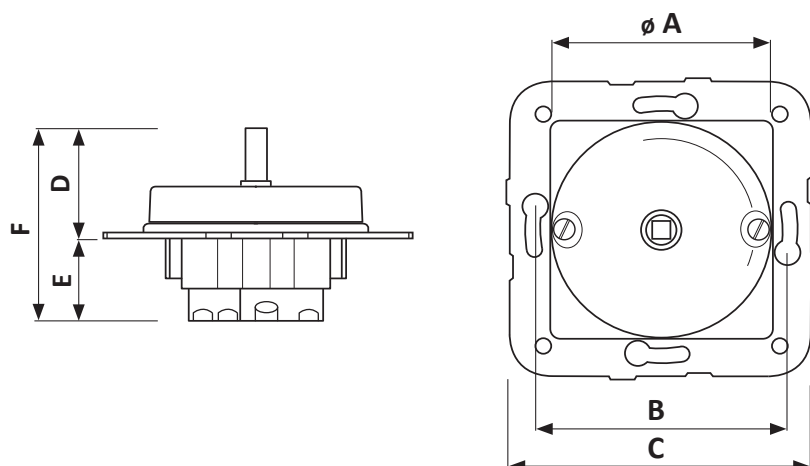

A (mm)	52
B (mm)	60
C (mm)	71
D (mm)	26
E (mm)	20
F (mm)	46


INSTALLAZIONE / INSTALLING

Viti fissaggio supporto / Support fixing screws	Fino a 4 / Up to 4
---	--------------------

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:

Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.



NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION

DIN VDE 0620-1:2013	
DIN 49440-1:2006	
IEC 884-1 (1994-06)	

MODELLO / MODEL

Codice / Code		
20.110.10	Classico bianco / Classic white	Classico / Classic
20.110.11	Classico oro / Classic gold	
20.110.12	Classico cromo / Classic chrome	
20.110.14	Classico bronzo / Classic bronze	

GI Gambarelli S.r.l. 42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150 info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com	DATA / DATE	FIRMA / SIGNATURE
	04 / 2016	