

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

PRESA STANDARD ITALIANA / ITALIAN SOCKET-OUTLETS

20.200.00



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	20.200.00
Prodotto / Product	Presa standard Italiana / Italian socket-outlets
Collezione / Collection	WHITE ITALY
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale cover / Mat. cover	Porcellana / Porcelain
Materiale supporto / Mat. support	Acciaio / Steel
Materiale modulo / Mat. mechanism	PBT
Finitura / Finishing	Smalto lucido trasparente / Glaze lucid and transparent

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

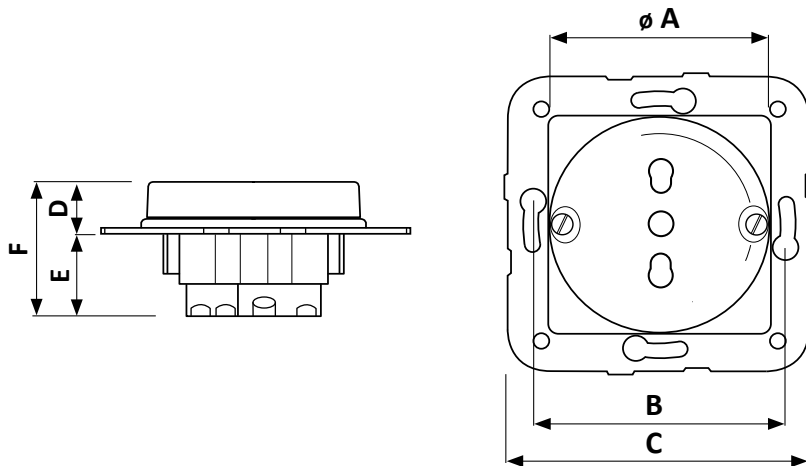
Corrente massima / Max current (I _{max})	16 A
Tensione nominale / Max voltage	250 V ~
Frequenza di lavoro / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / Current applicable	0 - 16 A
Tensione di lavoro / Voltage applicable	0 - 250 V ~

CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Poli / Pole	2P + T
Rigidità dielettrica / Dielectric strength	> 2000 V
Contatti posteriori / Connection	1 L
	2 T
	3 N
Resistenza di isolamento / Insulation resistance	> 5 Mohm a 500 V d.c.
Tipo / Type	P11 - P17

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Presa bivalente standard italiano in porcellana bianca avente una corrente massima di 16A e una tensione nominale di 250V~. Il componente è un monoblocco non smontabile con cover in porcellana a vista e staffa in acciaio per il fissaggio a parete. Il diametro della cover che rimane a vista è di 51mm circa ed una sporgenza dal muro di 12mm.	Dual socket, Italian standard, made of white porcelain, with a maximum current rating of 16A and a nominal voltage of 250V~. The component is a non-detachable monoblock with an exposed porcelain cover and a steel bracket for wall mounting. The visible cover has a diameter of approximately 51 mm and projects 12 mm from the wall.
---	---

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

A (mm)	52
B (mm)	60
C (mm)	71
D (mm)	12
E (mm)	20
F (mm)	46

INSTALLAZIONE / INSTALLING


Viti fissaggio supporto / Support fixing screws

Fino a 4 / Up to 4

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:

Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.

**NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION**

CEI EN 23-50 (2007-3) + A1 (2008)

2006/95/CE

2004/108/CE

IEC 884-1 (1994-06)

**GI Gambarelli S.r.l.**

42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy

Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150

info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / DATE

04 / 2016

FIRMA / SIGNATURE