

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

PRESA UNEL INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL UNEL SOCKET-OUTLETS

20.210.00



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	20.210.00
Prodotto / Product	Presa UNEL Internazionale / International UNEL socket-outlets
Collezione / Collection	ARREDA ROTONDA
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale cover / Mat. cover	Porcellana / Porcelain
Materiale supporto / Mat. support	Acciaio / Steel
Materiale modulo / Mat. mechanism	PBT
Finitura / Finishing	Smalto lucido trasparente / Glaze lucid and transparent

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

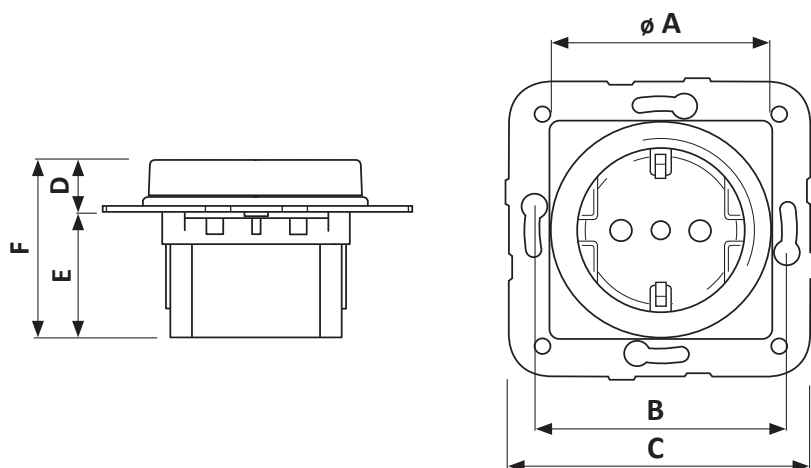
Corrente massima / Max current (I _{max})	16 A
Tensione nominale / Max voltage	250 V ~
Frequenza di lavoro / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / Current applicable	0 - 16 A
Tensione di lavoro / Voltage applicable	0 - 250 V ~

CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Poli / Pole	2P + T
Rigidità dielettrica / Dielectric strength	> 2000 V
Contatti posteriori / Connection	1 L
	2 T
	3 N
Resistenza di isolamento / Insulation resistance	> 5 Mohm a 500 V d.c.
Tipo / Type	P11 - P30

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Presa unel internazionale in porcellana avente una corrente massima di 16A e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in porcellana (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta e della base di 64mm e un ingombro dal muro di ca. 60mm.	International standard socket-outlets in porcelain with a maximum current 16A and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and a porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap and the base is 64mm; required space from the wall is about 60mm.
---	---

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

A (mm)	52
B (mm)	60
C (mm)	71
D (mm)	12
E (mm)	30
F (mm)	42


INSTALLAZIONE / INSTALLING

Viti fissaggio supporto / <i>Support fixing screws</i>	Fino a 4 / <i>Up to 4</i>
--	---------------------------

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:

Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.

**NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION**

CEI EN 23-50 (2007-3) + A1 (2008)	CE
2006/95/CE	
2004/108/CE	
IEC 884-1 (1994-06)	

GI Gambarelli S.r.l. 42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150 info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com	DATA / DATE	FIRMA / SIGNATURE
	04 / 2016	