

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

PULSANTE ROTATIVO / ROTARY PUSH BUTTON SWITCH

31.120.14



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	31.120.14
Prodotto / Product	Pulsante rotativo / Rotary push button switch
Collezione / Collection	FUSION
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale lunetta / Mat. knob	Ottone / Brass
Materiale calotta / Mat. Cap	Porcellana / Porcelain
Materiale base / Mat. Base	Ottone ricotto / Brass reburned
Materiale modulo / Mat. Mechanism	PBT
Finitura ottone / Finishing of brass	Spazzolato e cerato / Brushed and waxed

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Corrente massima / Max current (I _{max})	10 A
Tensione nominale / Max voltage	250 V ~
Frequenza di lavoro / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / Current applicable	0 - 10 A
Tensione di lavoro / Voltage applicable	0 - 250 V ~



CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Posizioni di manovra / Rotating position	0	OFF
	1	OFF
Contatti posteriori / Connection	1	COM
	3	N.O.
Poli / Pole	1P	
Tipologia materiale / Material of the mechanism	PBT Autoestinguente / PBT Fire-resistant	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Pulsante rotativo unipolare in porcellana e ottone invecchiato avente una corrente massima di 10A [secondo la norma CEI EN 60669-1] e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana (organo meccanico) e dalla base in ottone invecchiato (parte di sostegno da fissare) con 4 prefori per l'inserimento del/dei tubo/i Ø16mm e ghiera rotante per la regolazione della posizione. Diametro della calotta di 62mm, della base di 80mm e un ingombro dal muro di ca. 74mm.	Single-pole rotary push button switch in porcelain and aged brass with a maximum current 10A and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a porcelain part (mechanical body) and an aged brass base (support part to be fixed) with 4 holes for the insertion of the tube Ø16mm and rotating sleeve for position control. The diameter of cap is 62mm and the base is 80mm; required space from the wall is about 74mm.
---	--

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

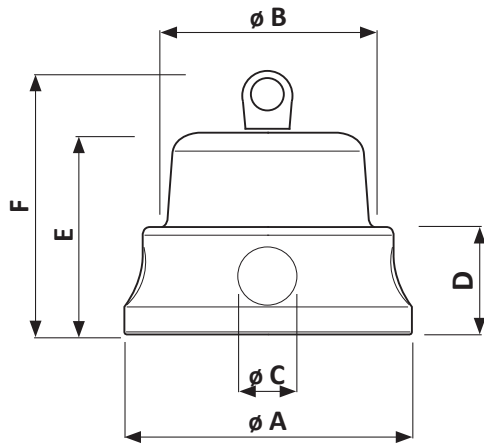

A (mm)	80
B (mm)	58
C (mm)	16.6
D (mm)	30
E (mm)	57
F (mm)	74



INSTALLAZIONE / INSTALLING

Viti fissaggio base / Base fixing screws	4
Viti fissaggio calotta / Cap fixing screws	2

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:

Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.



NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION

CEI EN 60669-1 (2000) + A1 (2003)	CE
2006/95/CE	
2004/108/CE	

GI Gambarelli S.r.l. 42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150 info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com	DATA / DATE	FIRMA / SIGNATURE
	04 / 2016	