

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO / TECHNICAL DATA PRODUCT

DEVIATORE ROTATIVO / ROTARY TWO WAY SWITCH

AX00613



CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL CHARACTERISTICS

Codice / Code	AX00613
Prodotto / Product	Deviatore rotativo / Rotary two way switch
Collezione / Collection	ARDESIA
Quantita' per imballo / Quantity for packing	1
Grado di protezione / Degree of protection	IP20

CARATTERISTICHE PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Materiale lunetta / Mat. knob	Vedi modello / See model
Materiale calotta / Mat. Cap	Porcellana Ardesia / Ardesia Porcelain
Materiale base / Mat. Base	Porcellana Ardesia / Ardesia Porcelain
Materiale modulo / Mat. Mechanism	PBT
Finitura / Finishing	Porcellana grezza / Rough porcelain

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Corrente massima / Max current (I _{max})	10 AX
Tensione nominale / Max voltage	250 V ~
Frequenza di lavoro / Frequency	50 - 60 Hz
Corrente di lavoro / Current applicable	0 - 10 A
Tensione di lavoro / Voltage applicable	0 - 250 V ~



CARATTERISTICHE MODULO / MECHANISM CHARACTERISTICS

Posizioni di manovra / Rotating position	0	COM - NC
	1	COM - NO
Contatti posteriori / Connection	1	COM
	2	NC
	3	NO
Poli / Pole	1P	
Tipologia materiale / Material of the mechanism	PBT Autoestinguente / PBT Fire-resistant	

SPECIFICHE DI CAPITOLATO / SPECIFICS OF CAPITULATE

Deviatore rotativo unipolare in porcellana ardesia avente una corrente massima di 10AX e una tensione nominale di 250V~. Il componente è formato dalla calotta in porcellana ardesia (organo meccanico) e dalla base in porcellana ardesia (parte di sostegno da fissare) con 2 asole per l'inserimento del cavo. Diametro della calotta di 60mm, della base di 62mm e un ingombro dal muro di ca. 68mm.	Single-pole rotary one-way/two-way switch in ardesia porcelain with a maximum current 10AX and a rated voltage of 250V ~. The component is formed by a ardesia porcelain part (mechanical body) and a ardesia porcelain base (support part to be fixed) with 2 loops for the insertion of the cable. The diameter of cap is 60mm and the base is 62mm; required space from the wall is about 68mm.
--	--

DIMENSIONI DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS

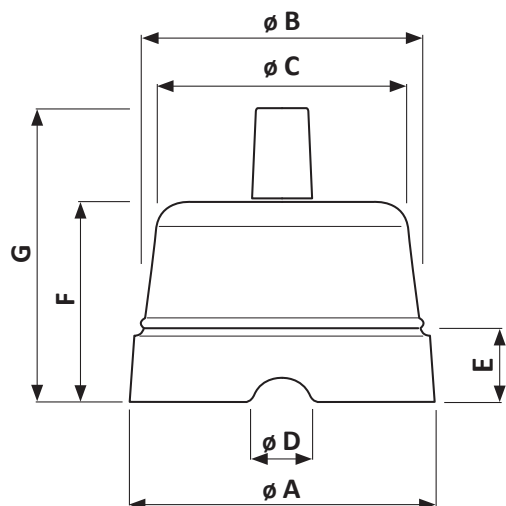

A (mm)	62
B (mm)	60
C (mm)	53
D (mm)	12
E (mm)	17
F (mm)	45
G (mm)	68


INSTALLAZIONE / INSTALLING

Viti fissaggio base / Base fixing screws	4
Viti fissaggio calotta / Cap fixing screws	2

COLLEGAMENTI MODULO / MECHANISM CONNECTION

Il modulo all'interno del componente è riportato schematicamente qui accanto. Per funzionare correttamente dev'essere collegato come segue:

Here under the drawing of the electrical mechanism. For a correct functionality the mechanism has to be connected like illustrated.




NORME DI RIFERIMENTO / REFERENCE REGULATION


CEI EN 60669-1 (2000) + A1 (2003)	
2006/95/CE	
2004/108/CE	

MODELLO / MODEL


Codice / Code	
AX00110	Lunetta antracite / Moon anthracite
AX00310	Classico antracite / Classic anthracite
AX00611	Classico oro / Classic gold
AX00612	Classico cromo / Classic chrome
AX00613	Classico bronzo / Classic bronze
AX00614	Classico rame / Classic copper



Lunetta / Moon



Classico / Classic



GI Gambarelli S.r.l.

42019 - Arceto di Scandiano (R.E.) Italy
Tel.+39 0522 980598 - Fax +39 0522 989150
info@gigambarelli.com / www.gigambarelli.com

DATA / DATE

04 / 2016

FIRMA / SIGNATURE