


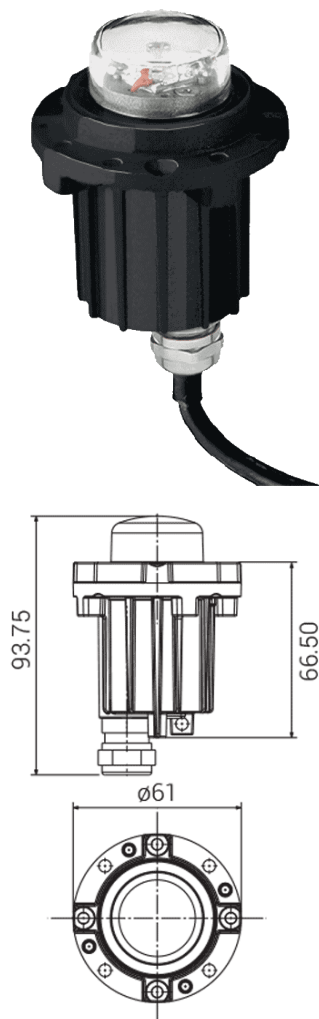

PASSUM SIDEWARDS Ø 70 - CORPO LAMPADA - ALLUMINIO

COD.	1415
LAMPADA	○ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	105
LUMEN REALI	1x23
POTENZA	1W
TENSIONE	24V DC
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	⬡ Classe III
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012
COLORI	
CLASSE ENERGETICA	A++

SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul diffusore < 40°C
- Carico max 2000 Kg se montata su controcassa Goccia per cod. 1515-1516-1517-1519
- Insieme cassaforma + corpo lampada + calotta per uso calpestabile + carrabile
- Driver esterno a fornire separatamente a 24V DC per collegamento in parallelo
- Dimmerabile a richiesta mediante driver esterno
- Ottica side emitter per produrre luce radente
- CRI 80
- Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%
- Altre tonalità di Led a richiesta