







## STAMP OPALE

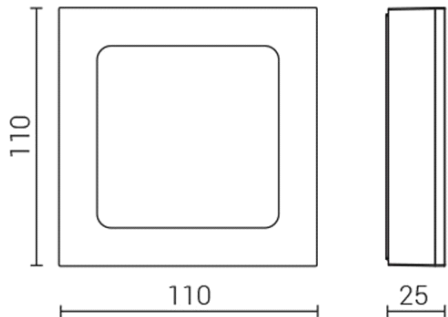

<b>COD.</b>	<b>5331</b>
LAMPADA	 LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	536
LUMEN REALI	229
POTENZA	6W
TENSIONE	24V DC
IP	<b>IP 65</b> 
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	 Classe III
CERTIFICAZIONE	<b>CE</b>
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	 BI / GM / GR
CLASSE ENERGETICA	<b>A+</b> 

### SPECIFICHE

- Apparecchio segnapasso a parete per esterno, con minima sporgenza di 25 mm, con “effetto incassato”
- Struttura: corpo lampada in alluminio primario anticorrosione a basso contenuto di rame
- Diffusore in vetro temprato opale
- Sorgente luminosa a led di nuova generazione, CRI 80, alimentazione a 24V DC
- Vita led garantita 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Ingresso cavi dal retro o laterale con il distanziale cod. 5351
- Finitura: su alluminio, decapaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri poliestere stabilizzate anti UV