

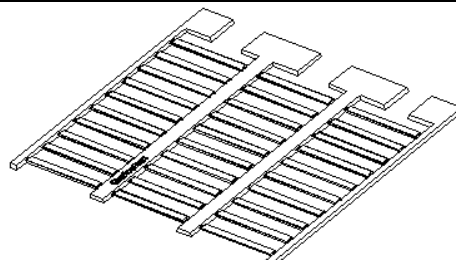
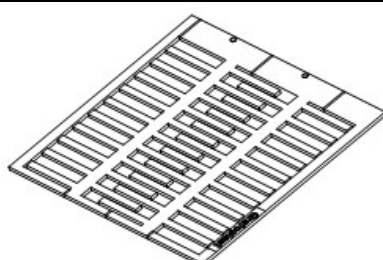


SI2000™ Plotter System TESSERA PER CAVO



DESCRIZIONE

Tessere da filo

APPLICAZIONE

Possono essere inserite direttamente in tutti i supporti Grafoplast™ per siglare cavi e conduttori. Queste tessere sono stampate con il Sistema Plotter SI2000™.

CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

PRODOTTO	COLORE	DIMENSIONI (mm)	TESSERE PER MODULO	MODULI PER CONFEZIONE	TESSERE PER CONFEZIONE
SIHF2W/10	Bianco	10x4	60	16	960
SIHF2W/10MC	Bianco			50	3000
SIHF2Y/10	Giallo			16	960
SIHF2Y/10MC	Giallo			50	3000
SIHF2W/12MC	Bianco	50		3000	
SIHF2Y/12MC	Giallo	50		3000	
SIHF2W/15	Bianco	15x4		16	960
SIHF2W/15MC	Bianco			50	3000
SIHF2Y/15	Giallo			16	960
SIHF2Y/15MC	Giallo			50	3000
SIHF2W/18MC	Bianco	18x4		50	3000
SIHF2Y/18MC	Giallo			50	3000
SIHF2W/23	Bianco	23x4		12	720
SIHF2W/23MC	Bianco			50	3000
SIHF2Y/23	Giallo			12	720
SIHF2WYW/23	Bianco-Giallo-Bianco			12	720
SIHF2W/30	Bianco	30x4	40	12	480
SIHF2Y/30	Giallo		12	480	
SIHF2W/40	Bianco	40x4	30	12	480
SIHF2Y/40	Giallo		12	480	

PROPRIETA' FISICHE

Tipo di Materiale	PC/ABS
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +60°C
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato