


SI2000™ Plotter System TESSERE PER BINARIO

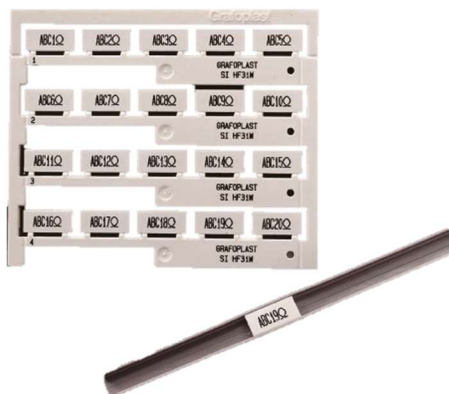

DESCRIZIONE

Tessere per binario serie 160

APPLICAZIONE

Queste tessere alloggiabili nel binario, possono essere rapidamente sostituite consentendo risparmi di tempo in fase di manutenzione. Queste tessere sono stampate con il Sistema Plotter SI2000™.

CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

PRODOTTO	COLORE	DIMENSIONI (mm)	TESSERE PER MODULO	MODULI PER CONFEZIONE	TESSERE PER CONFEZIONE
SIHF31W	Bianco	20x9	20	12	240
SIHF31WMC	Bianco	20x9	20	12	240
SIHF31Y	Giallo	20x9	24	12	288

PROPRIETA' FISICHE

Tipo di Materiale	PC/ABS
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +60°C
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Resistenza allo strofinamento	CEI 16-7

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato