
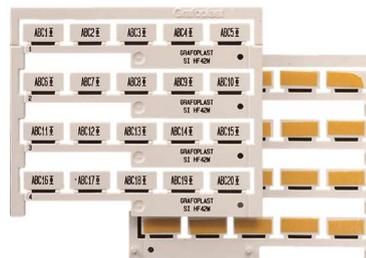


## SI2000™ Plotter System TESSERE ADESIVE

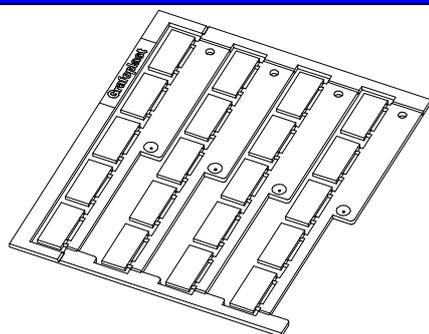

### DESCRIZIONE

Tessere adesive

### APPLICAZIONE

Queste tessere adesive permettono la marcatura di tutte quelle superfici che non offrono possibilità di aggancio. Queste tessere sono stampate con il Sistema Plotter SI2000™.

### CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

PRODOTTO	COLORE	DIMENSIONI (mm)	TESSERE PER MODULO	MODULI PER CONFEZIONE	TESSERE PER CONFEZIONE
SIHF41527W	Bianco	27x15	16	12	192
SIHF41527Y	Giallo	27x15	16	12	192
SIHF41527E	Grigio	27x15	16	12	192
SIHF41550W	Bianco	50x15	8	12	96
SIHF41550Y	Giallo	50x15	8	12	96
SIHF41550E	Grigio	50x15	8	12	96
SIHF41567W	Bianco	67x15	8	12	96
SIHF41567Y	Giallo	67x15	8	12	96
SIHF41567E	Grigio	67x15	8	12	96
SIHF41017W	Bianco	17x10	24	12	288
SIHF41017Y	Giallo	17x10	24	12	288
SIHF41017E	Grigio	17x10	24	12	288
SIHF42222W	Bianco	22x22	10	12	120

### PROPRIETA' FISICHE

	SUPPORTO	ADESIVO
Tipo di Materiale	PC	Acrilico
Temperatura d'esercizio	-30 ÷ +120°C	-40°C ÷ +204°C
Temperatura di applicazione	/	>10°C
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0	/
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006	
Resistenza allo strofinamento	CEI 16-7	

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

### AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato