


## Plotter System TESSERE MARCAFILO

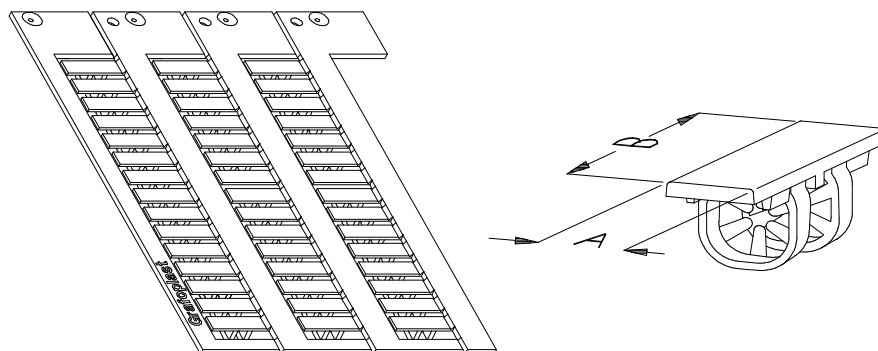

### DESCRIZIONE

Le targhette della Serie "TM", realizzate in Policarbonato sono applicabili direttamente sui cavi

### APPLICAZIONE

Vengono stampate con il Sistema Plotter.

Grazie al particolare sistema di aggancio posizionato sotto la tessera vengono applicate senza l'utilizzo di supporti

### CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

| PRODOTTO       | Colore | SEZ. MIN - MAX<br>(mm <sup>2</sup> ) | Ø EST.<br>MIN - MAX<br>(mm) | Lungh.<br>A<br>(mm) | Largh.<br>B<br>(mm) | Tessere<br>per<br>modulo | Moduli per<br>confezione | Pezzi per<br>confezione |
|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SIHFTM01.../10 | Bianco | 0,12 - 1,5                           | 1,0 - 2,8                   | 10                  | 4,5                 | 45                       | 16                       | 720                     |
| SIHFTM01.../15 | Giallo | 0,12 - 1,5                           | 1,0 - 2,8                   | 15                  | 4,5                 | 45                       | 16                       | 720                     |
| SIHFTM02.../10 | Bianco | 1,0 - 4,0                            | 2,0 - 4,2                   | 10                  | 4,5                 | 45                       | 16                       | 720                     |
| SIHFTM02.../15 | Giallo | 1,0 - 4,0                            | 2,0 - 4,2                   | 15                  | 4,5                 | 45                       | 16                       | 720                     |

### PROPRIETA' FISICHE

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo di Materiale             | Policarbonato          |
| Temperatura d'esercizio       | -30 ÷ +120°C           |
| Autoestinguenza materiale     | UL-94 Classe V0        |
| Resistenza allo Strofinamento | CEI 16-7               |
| Resistenza ai Raggi UV        | UNI EN ISO 4892-2:2006 |

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

### AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato