
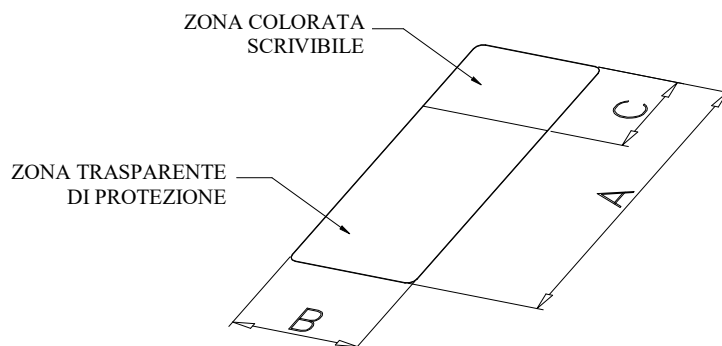


## Laser System MARCAFILI LASER

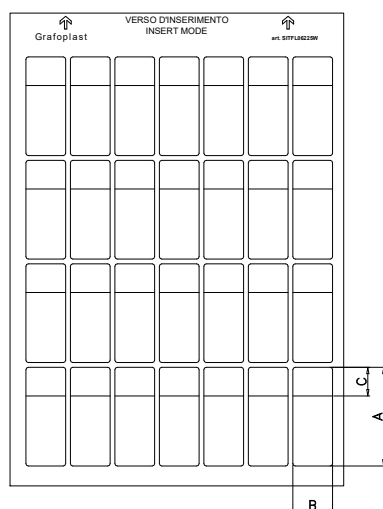

### DESCRIZIONE

Etichette marcafilo adesive in fogli, da utilizzare con stampanti laser.

### APPLICAZIONE

Le etichette adesive in poliestere permettono di identificare i cavi sia all'interno che all'esterno dei quadri. Il marcafilo adesivo è composto da una zona colorata sulla quale è possibile scrivere e dalla restante parte trasparente che ha funzione di protezione della zona scritta quando il marcafilo viene avvolto sul cavo.

### CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

PRODOTTO	Ø CAVO (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PEZZI PER FOGGIO	PEZZI PER CONFEZIONE
SITFL02312W / Y	3.0 - 4.2	23	12	9,5	130	1300
SITFL03812W / Y	3.8 - 8.0	38	12	12	91	910
SITFL04420W / Y	3.8 - 10.0	44	20	12	48	480
SITFL06225W / Y	5.7 - 14.0	62	25	18	28	280
SITFL10425W / Y	7.9 - 25.0	104	25	25	14	140
SITFL15025W / Y	12.0 - 35.0	150	25	38	7	70

### PROPRIETA' FISICHE

	SUPPORTO	ADESIVO
Tipo di Materiale	Poliestere	Acrilico permanente
Colore	Bianco (W), Giallo (Y)	
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +150°C	
Temperatura di applicazione	/	>10°C
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0	/
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006	
Resistenza allo strofinamento	CEI 16-7	

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

### AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato