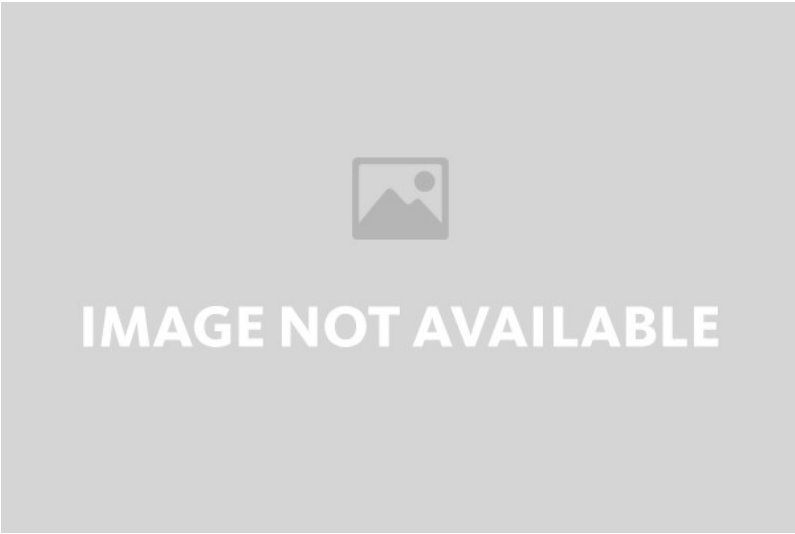


| | |
|---|---|
|  <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> | <p>24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell'astuccio. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118.</p> |
|---|---|

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166155349 |
| Nomenclatura combinata | 39269097 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 1200 |

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Tipo di Prodotto | Stecca alfanumerica TRASP |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 24 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 50 |
| Dimensioni | B=3mm H=4mm |
| Altezza Carattere | 3,4 mm |

Generalità

| | |
|----------------------------|--|
| Colore | Bianco |
| Colore stampa | Nero |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Inserimento |
| Compatibilità/Applicazione | Tubetto Serie 100, 190, 200, 400, 300, 710, 711, 800, 140, 150, 130. |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO01530 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---|----------|
| Conforme alla normativa RoHS | SI |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 V0 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | SI |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | SI |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | SI |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | SI |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | SI |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | SI |

Omologazioni

| | |
|------|-------------|
| RINA | ELE308020CS |
|------|-------------|

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | -25 / +100°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato