
# Targhetta in PVC - EVO1001Y

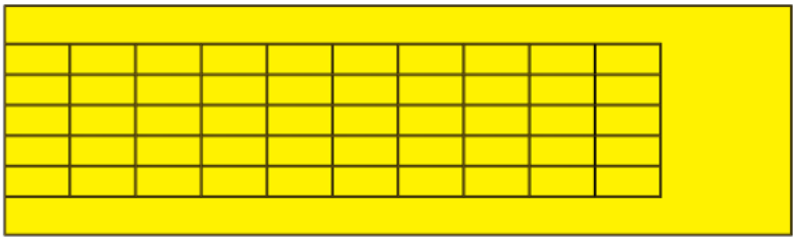

**Siglabile con** EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice a barre | 8013166504208 |
| Nomenclatura combinata | 39199080 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 900 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 50 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 18 |
| Dimensioni | L=20mm H=9,3mm |
| Spessore | 0,5 mm |

## Generalità

| | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Inserimento |
| Compatibilità/Applicazione | SI1001 - SI1002 |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | ECO01288 |

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

# Targhetta in PVC - EVO1001Y

## Approvazioni

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | **Sì** |
| Classe d'infiammabilità del materiale | **UL-94 V0** |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | **No** |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | **Sì** |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | **Sì** |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | **Sì** |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | **Sì** |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | **Sì** |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | **Sì** |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | **Sì** |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | **Sì** |

## Omologazioni

| | |
|---|---|
| RINA | **ELE308020CS** |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | **-10 / +50°C** |
| Condizioni di conservazione | **Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.** |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —