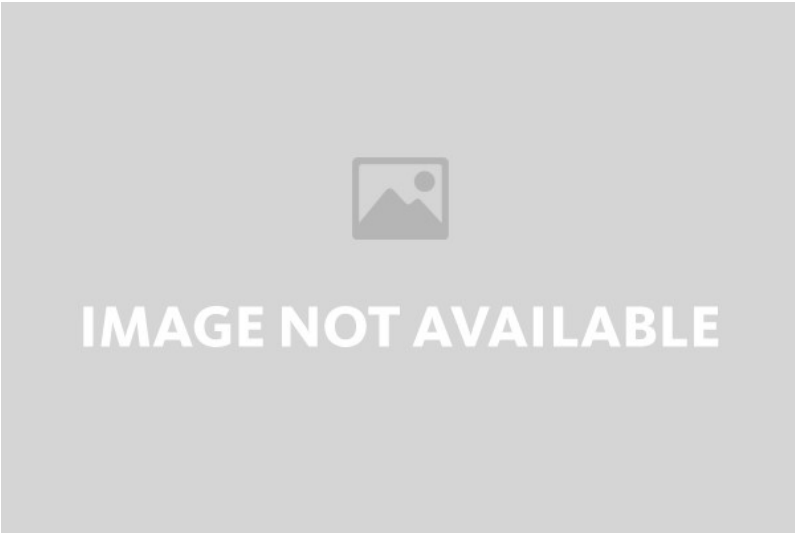


| | |
|---|--|
|  <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> | <p>Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC</p> <p>Targhetta che permette di identificare con estrema semplicità e rapidità l'interno del quadro di distribuzione, compresi quelli a bassa densità energetica e superfici verniciate a polvere. Garantisce un'eccellente adesione alle superfici contaminate con olio tipicamente usato nelle parti macchine. L'adesivo ha un'elevata adesione iniziale e i valori di adesione aumentano in funzione del tempo e dell'aumento di temperatura.</p> |
|---|--|

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166522257 |
| Nomenclatura combinata | 39199080 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 528 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Tipo di Prodotto | Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 24 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 22 |
| Dimensioni | L=17mm H=20mm |
| Spessore | 0,8 mm |

Generalità

| | |
|-------------------|----------|
| Colore | Giallo |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | SI |
| Tipo di montaggio | Adesione |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001288 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---|----|
| Conforme alla normativa RoHS | SI |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | SI |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | SI |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | SI |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | SI |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | SI |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | SI |

Omologazioni

| | |
|------|-------------|
| RINA | ELE308020CS |
|------|-------------|

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | -10 / +50°C |
| Temperatura d'applicazione | > +10°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato