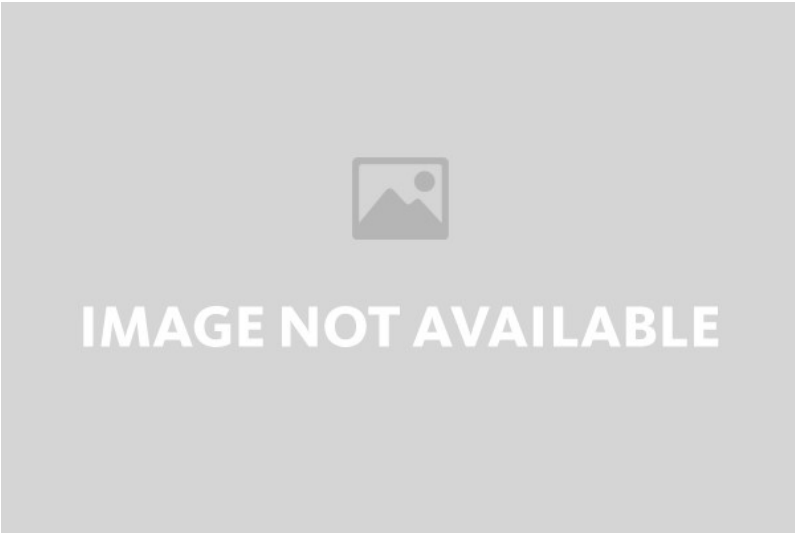


| | |
|---|---|
|  IMAGE NOT AVAILABLE | <p>Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC</p> <p>Targhetta di controllo rotonda utilizzata per siglare componenti a cui è difficile applicare un'etichetta. Si fissa con le fascette standard serie TGF...</p> |
|---|---|

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166510896 |
| Nomenclatura combinata | 39199080 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 220 |

Dati tecnici

| | |
|---|------------------------|
| Tipo di Prodotto | Targhetta di controllo |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 5 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 44 |
| Dimensioni | D=35mm |
| Spessore | 0,5 mm |
| N° Fori | 1 |
| Diametro foro | 4 mm |
| Area Scrivibile | 22x18 mm |

Generalità

| | |
|-------------------|------------------------|
| Colore | Arancio |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con fascette |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001288 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---|----------|
| Conforme alla normativa RoHS | SI |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 V0 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | SI |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | SI |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | SI |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | SI |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | SI |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | SI |

Omologazioni

| | |
|------|-------------|
| RINA | ELE308020CS |
|------|-------------|

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | -10 / +50°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato