
# Targa Quadro in PC HF - EVOHF301YX

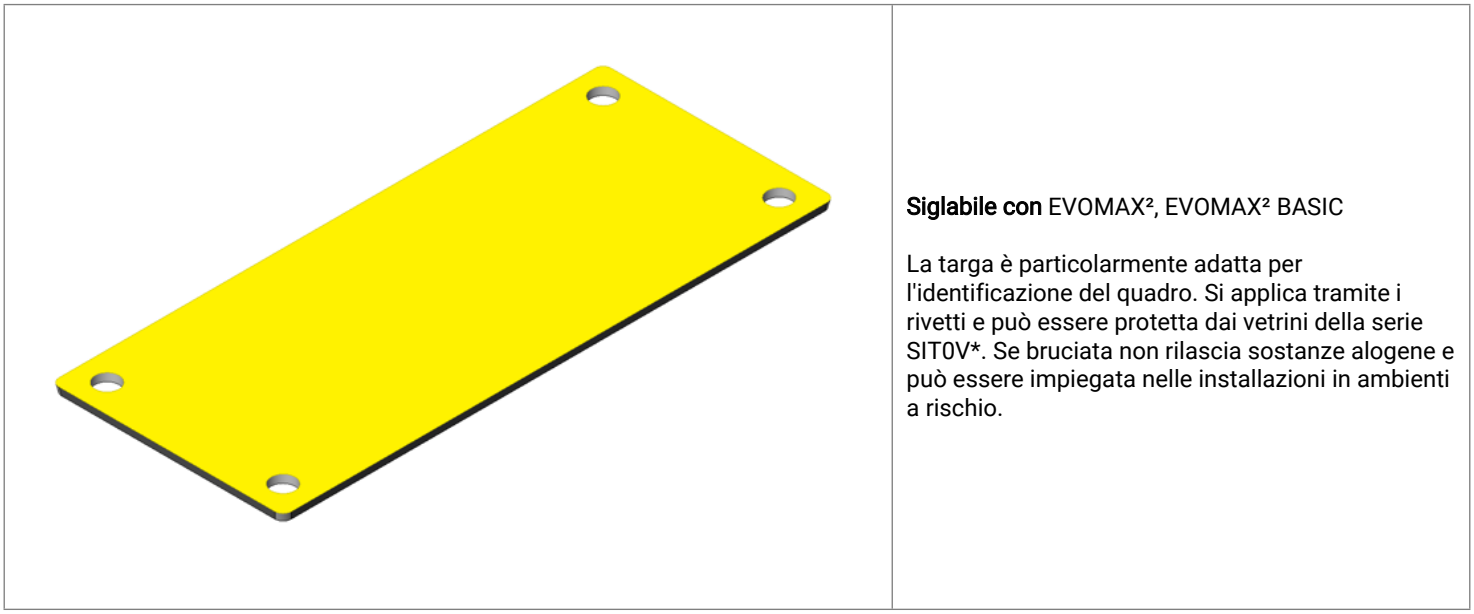

**Siglabile con** EVOMAX², EVOMAX² BASIC

La targa è particolarmente adatta per l'identificazione del quadro. Si applica tramite i rivetti e può essere protetta dai vetrini della serie SIT0V*. Se bruciata non rilascia sostanze alogene e può essere impiegata nelle installazioni in ambienti a rischio.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice a barre | 8013166527672 |
| Nomenclatura combinata | 39269097 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 20 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Targa per quadro HF |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 1 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 20 |
| Dimensioni | L=70mm H=30mm |
| Spessore | 1 mm |
| N° Fori | 4 |
| Diametro foro | 3 mm |
| Area Scrivibile | 55x25 mm |

## Generalità

| | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Materiale | PC |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con viti, rivetti |
| Compatibilità/Applicazione | SIT0V301 |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | ECO01288 |

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

# Targa Quadro in PC HF - EVOHF301YX

## Approvazioni

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | **Sì** |
| Classe d'infiammabilità del materiale | **UL-94 V0** |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | **Sì** |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | **Sì** |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | **Sì** |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | **Sì** |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | **Sì** |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | **Sì** |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | **Sì** |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | **Sì** |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | **Sì** |

## Omologazioni

| | |
|---|---|
| RINA | **ELE308020CS** |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | **-40 / +130°C** |
| Condizioni di conservazione | **Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.** |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —