
# Targhetta Metaldetectable - EVOMD02U

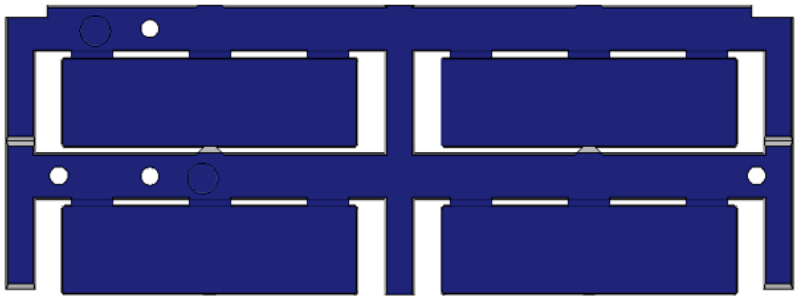

**Siglabile con** EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Targhetta adesiva che permette la marcatura di tutte quelle superfici che non offrono possibilità di aggancio. Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice a barre | 8013166526538 |
| Nomenclatura combinata | 39269097 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 96 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature Metaldetectable |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 4 |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione | 24 |
| Dimensioni | L=50mm H=15mm |
| Spessore | 1,02 mm |

## Generalità

| | |
|---|---|
| Colore | Blu Metaldetectable |
| Materiale | PC/ABS-MTD |
| Adesivo | Sì |
| Tipo di montaggio | Adesione |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | ECO01288 |

## Approvazioni

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | Sì |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 HB |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Conformità della materia prima a contatto con gli alimenti [Reg. EU 10/2011] | Sì |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | Sì |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | Sì |

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | **-30 / +60°C** |
| Temperatura d'applicazione | **> +10°C** |
| Condizioni di conservazione | **Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.** |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato