
Targa Quadro Metaldetectable - EVOMD401UX

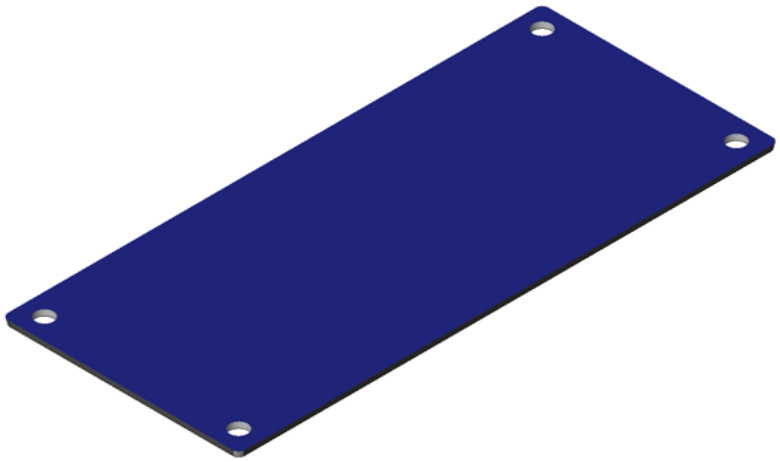

Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

La targa si applica tramite i rivetti e può essere protetta dai vetrini della serie SIT0V*, usata per l'identificazione di quadri di distribuzione. Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166524213
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	15

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Targa per quadro metaldetectable
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	1
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	15
Dimensioni	L=90mm H=40mm
Spessore	1 mm
N° Fori	4
Diametro foro	3 mm
Area Scrivibile	75x35 mm

Generalità

Colore	Blu Metaldetectable
Materiale	PC/ABS-MTD
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Fissaggio con viti, rivetti
Compatibilità/Applicazione	SIT0V401

Classificazioni

ETIM 7.0	ECO01288

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

Targa Quadro Metaldetectable - EVOMD401UX

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	**Sì**
Classe d'infiammabilità del materiale	**UL-94 HB**
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	**No**
Conformità della materia prima a contatto con gli alimenti [Reg. EU 10/2011]	**Sì**
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	**Sì**
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	**Sì**

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	**-30 / +60°C**
Condizioni di conservazione	**Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.**

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —