
# Tessera cavo asolata soft HF - TCMX1575Y

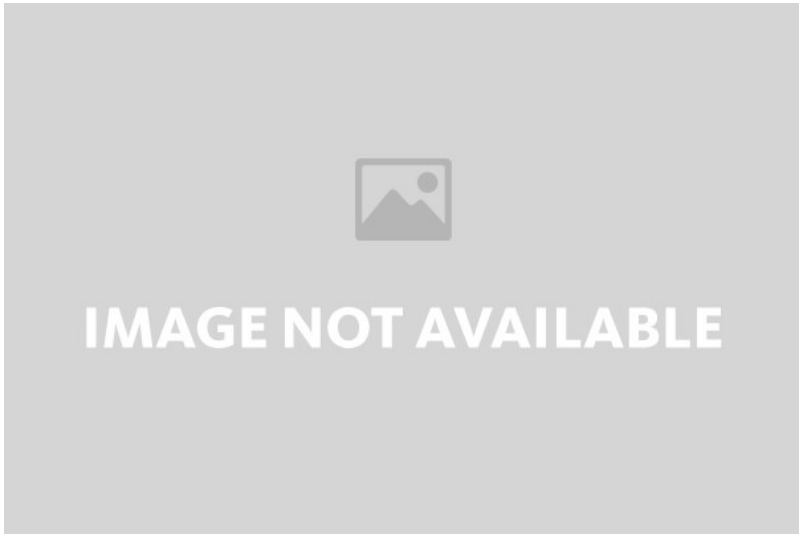


**Siglabile con** TWISTPRO

Targhetta segnacavo con quattro fori laterali fornita in rotolo adatta a una varietà di applicazioni interne ed esterne. La targhetta viene fissata al cavo o al filo mediante fascette standard serie TGF.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice a barre | 8013166529386 |
| Nomenclatura combinata | 39269097 |
| Cod. paese di origine | DK |
| Pezzi per Confezione | 1000 |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Tessera cavo asolata soft HF |
| Dimensioni | L=75mm H=15mm |
| Spessore | 0,6 mm |
| N° Fori | 4 |
| Lunghezza asola | 6 mm |
| Area Scrivibile | 55x14 mm |

## Generalità

| | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Materiale | PUR |
| Adesivo | No |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con fascette |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | ECO01530 |

## Approvazioni

| | |
|---|---|
| Conforme alla normativa RoHS | Sì |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 V0 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | Sì |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | Sì |
| Marcatura di materiali isolanti elettrici [SAE AS 5942:2019-12-27] | Sì |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | Sì |

Grafoplast srl
15077 Predosa AL, Via per Retorto 24,
© Grafoplast srl - tutti i diritti riservati

Data emissione: **01/06/2022**
Data revisione: —

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | **-25 / +105°C** |
| Condizioni di conservazione | **Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata da +10°C a +25°C e 45-55% di umidità relativa.** |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.
Grafoplast è un marchio registrato