



## MHF04X

### Placca esterna a due pulsanti

Elemento esterno dotato di due pulsanti-campanello, targhetta per il nominativo, microfono ed altoparlante.

Riproduzione del suono ad alta fedeltà.

Contenitore in plastica ABS estremamente resistente agli urti.

Grado di protezione IP53.

Si consiglia l'abbinamento ai frontali di copertura.

## Caratteristiche della placca esterna

Collegata con 4 fili al quadro elettronico

Riproduzione del suono ad alta fedeltà

Etichette fornite per personalizzazione

Contenitore in plastica ABS estremamente resistente agli urti

Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +70 °C


Dimensioni (L x A x P): 108 x 121 x 16 mm

Indice di protezione: IP53

Peso: 250 g

È possibile utilizzare la chiave transponder TAGIL (fino a 16)

## Rilevazione del transponder TAGIL

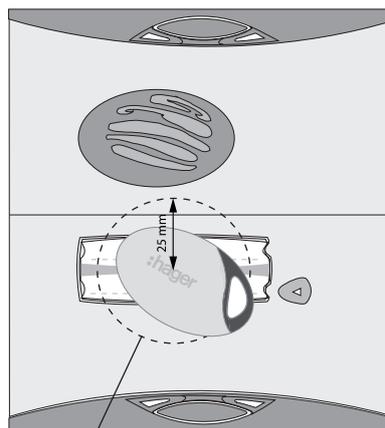

La chiave transponder è rilevata nella zona della targhetta della placca esterna, entro una distanza massima di 20 mm.