



B10462



Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG8

Caratteristiche tecniche

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Colore	Grigio
Codice RAL	7035

Serie

Diametro interno	8 mm
Diametro esterno	11,50 mm
Diametro	8 mm
Lunghezza	30000 mm

Protezione

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C
Ritardante alla fiamma	Si

Normative

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Idoneo per installazione su parete leggera	Si
Idoneo per montaggio a incasso	No
Installazione in calcestruzzo	No
Adatto per essere interrato	No
Adatto per l'installazione su massetto	No
Adatto per l'uso esterno	Si
Idoneo per macchine	Si
Idoneo per l'installazione a parete	Si
Adatto per montaggio su legno	Si
È rivestito internamente di lubrificante	No

Connettività

Tubo con manicotto	No
--------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------


Caratteristiche meccaniche

Classe di resistenza allo schiacciamento	2 (leggero, 320 N)
Resistenza alla flessione	Flessibile

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

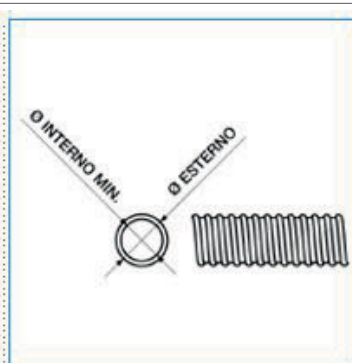

Quote:

Ø esterno: 11,5
Ø interno min.: 8