



Fasciatura automatica fino a Ø 20 mm

Fascette per Autotool CPK hybrid

Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

Caratteristiche del prodotto

- Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette
- Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura
- Facilmente riciclabile



Fascette per Autotool CPK hybrid.

Puoi trovare la relativa clip di fissaggio a pagina 148.

MATERIALE	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSW)	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)	Poliamide 4.6 (PA46)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)		da -40 °C a +150 °C, (+195 °C, 500 h)
Infiammabilità	UL 94 V2		


HF ✓

RoHS ✓

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

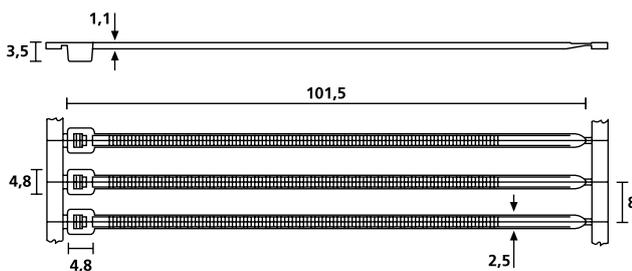

Bandoliera T18RA

= carico di rottura minimo (N)

ARTICOLO	Ø legat. max		Colore	Materiale	Cont. conf.	UNS
T18RA3500	20,0	80	Naturale (NAT)	PA46	3500 Pz.	120-46009
T18RA50	20,0	80	Naturale (NAT)	PA66HS	2000 Pz.	120-40019
T18RA3500	20,0	80	Naturale (NAT)	PA66HS	3500 Pz.	120-50009
T18RA50	20,0	80	Nero (BK)	PA66HSW	2000 Pz.	120-40020
T18RA3500	20,0	80	Nero (BK)	PA66HSW	3500 Pz.	120-50010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Ulteriori colori disponibili su richiesta. Contattaci.

Senza alogeni secondo i divieti della lista GADSL e iscrizione obbligatoria della lista SVHC.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.