



Distanziali per faretti - Per edifici commerciali

SpotClip-Kit

SpotClip-Kit è stato sviluppato per essere utilizzato principalmente in edifici commerciali e industriali per faretti da incasso di grandi dimensioni. Il contenuto della confezione consiste di tre gambe e una piastra di montaggio. Le gambe sono disponibili in due lunghezze differenti (150 mm e 240 mm).

In SpotClip-Kit le gambe di montaggio possono essere fissate alla piastra in sei posizioni differenti, per adattarsi alla dimensione del faretto.

SpotClip-Kit 150 si adatta a faretti con diametri da 100 mm a 270 mm con una altezza massima di 140 mm.

SpotClip-Kit 240 si adatta a faretti con diametri da 170 mm a 310 mm con una altezza massima di 230 mm.

SpotClip-Kit può essere utilizzato in combinazione con SpotClip-Plate.

Caratteristiche del prodotto

- SpotClip-Kit per una installazione dall'alto o dal basso nei controsoffitti
- Assicura una distanza di sicurezza tra il faretto e il materiale di isolamento
- Installazione flessibile, durante o dopo la costruzione
- I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione
- Instradamento intelligente dei cavi attraverso il sistema fermacavo
- Previene danni al materiale isolante causati dal surriscaldamento
- La struttura rinforzata delle gambe previene la deformazione sui lunghi periodi
- Permette di aumentare la durata dei faretti
- Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100



Il distanziale per faretti SpotClip-Kit è disponibile in due misure.



SpotClip-Kit 150 per utilizzi in controsoffitti sospesi.



SpotClip-Kit 240 applicato sotto l'isolamento del controsoffitto.



SpotClip-Kit 150 viene utilizzato per fori con diametro da 100 mm a 270 mm.



SpotClip-Kit 240 viene utilizzato per fori con diametro da 170 mm a 310 mm.



La posizione delle gambe può essere variata facilmente tramite il meccanismo a scatto.



Il design robusto e i denti di ritenuta garantiscono una elevata stabilità.



SpotClip-Kit 150 viene fornito in un kit da assemblare.



SpotClip-Kit 240 viene fornito in un kit da assemblare.




Distanziali per faretti - Per edifici commerciali

SpotClip-Kit

MATERIALE	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +105 °C
Infiammabilità	UL 94 V2, test del filo incandescente (960 °C)

HF ✓

RoHS ✓

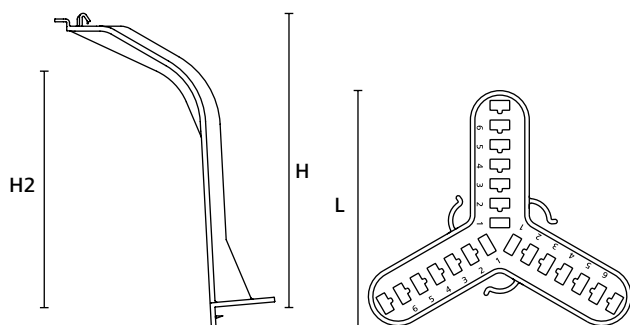

SpotClip-Kit 150 gamba

SpotClip-Kit piastra di montaggio

ARTICOLO	Diametro min foro (FH min)	Diametro max foro (FH max)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Lungh. (L)	Colore	Cont. conf.	UNS
SpotClip-Kit 150	100,0	270,0	157,0	140,0	120,0	Nero (BK)	1 Pz.	148-00119
SpotClip-Kit 240	170,0	310,0	247,0	230,0	120,0	Nero (BK)	1 Pz.	148-00120

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.