Distanziali per faretti - Per edifici residenziali

SpotClip-III

SpotClip-III è un ulteriore sviluppo di SpotClip-II e consente l'utilizzo di un faretto con alimentatore. Nel caso di un faretto privo di alimentatore la gamba orizzontale può essere facilmente rimossa a mano. Questa gamba orizzontale aiuta ad evitare il contatto tra l'isolamento e l'alimentatore esterno. SpotClip-III si adatta a tutte le applicazioni standard con materiale isolante solido. Viene fornito appiattito e grazie alle gambe flessibili può essere posizionato in pochi secondi. L'altezza di questo distanziale dipende dal diametro del foro ed è massimo 130 mm. SpotClip-III si può utilizzare sia con faretti alogeni che LED, con un diametro di foro da 62 a 120 mm.

Caratteristiche del prodotto

- SpotClip-III ha un supporto di montaggio che protegge l'alimentatore esterno e permette di avere più spazio durante l'installazione
- Assicura la distanza di sicurezza tra il faretto, l'alimentatore e il materiale isolante sovrastante
- Installazione flessibile durante o dopo la costruzione
- I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione
- Previene i danni all'isolamento del soffitto causati dal surriscaldamento
- Materiale ritardante di fiamma secondo la UL94-V2
- Permette di aumentare la durata dei faretti prevenedo il surriscaldamento
- Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti
- Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100

Distanziale per faretti SpotClip-III.

Distanziale per faretti SpotClip-III, con sistema di assemblaggio rapido.

SpotClip-III per l'appplicazione di faretti con alimentatore esterno.

Un fermacavo per bloccare in posizione il cavo di alimentazione.

Meccanismo di incastro delle 3 gambe flessibili.

Nuovo design delle gambe, con denti di ritenuta, per una maggiore stabilità durante l'installazione.

1. Inserire il supporto di montaggio attraverso il foro.

2. Premere i denti di ancoraggio all'interno del cartongesso per fissare lo SpotClip-III.

3. Installare il faretto.

4. Collegare l'alimentatore e assicurare i cavi al fermacavo.

Data di pubblicazione: Ottobre 2023

Distanziali per faretti - Per edifici residenziali

SpotClip-III

MATERIALE	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +105 °C
Infiammabilità	UL 94 V2, test del filo incandescente (960 °C)

HF RoHS

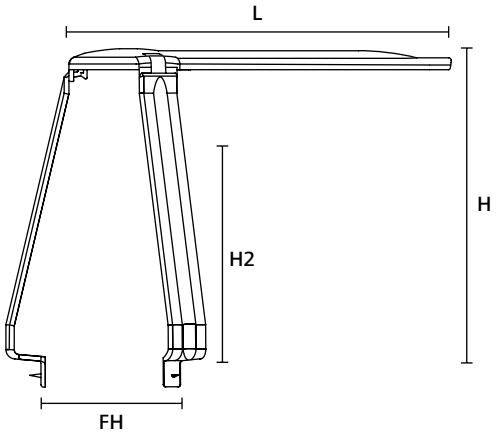

SpotClip-III

ARTICOLO	Diametro min foro (FH min)	Diametro max foro (FH max)	Altezza (H)*	Altezza (H2)*	Lungh. (L)	Colore	Cont. conf.	UNS
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	Nero (BK)	5 Pz.	148-00121

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. * con foro di fissaggio da 65 mm

Data di pubblicazione: Ottobre 2023