



Distanziale per faretto - Per edifici residenziali

SpotClip-IV-Slim

SpotClip-IV-Slim garantisce la distanza di sicurezza tra faretto, pellicola resistente all'umidità e materiale isolante e previene, quindi, il rischio di surriscaldamento e deterioramento prematuro dell'illuminazione. Pensato per l'installazione e l'uso sicuro di luci a LED ultra piatte, è adatto per aperture a soffitto con un diametro da incasso da 73 a 83 mm. L'aggiunta di 4 linguette flessibili impedisce il contatto tra il materiale isolante e l'apparecchio, rendendolo ideale per l'uso con materiali isolanti soffiati e in fiocchi. Le linguette rimovibili consentono di ospitare un trasformatore e di facilitare l'installazione dei cavi. SpotClip-IV-Slim può essere installato durante o dopo la costruzione. Testato secondo EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100.

Caratteristiche del prodotto

- Ideale per il mercato dell'illuminazione a LED
- Riduzione delle dimensioni di oltre il 50%
- Semplifica l'installazione in spazi ristretti
- Adatto solo per apparecchi da incasso a LED extra piatti



SpotClip-IV-Slim - applicazione con lana di roccia espansa.




SpotClip-IV-Slim con isolamento standard in lana di vetro.



Applicazione a soffitto.

MATERIALE	Poliammide 6.6 rinforzata con fibra di vetro (PA66GF15)
Temp. di esercizio	da -20 °C a +120 °C
Infiammabilità	test del filo incandescente (960 °C), UL 94 V0

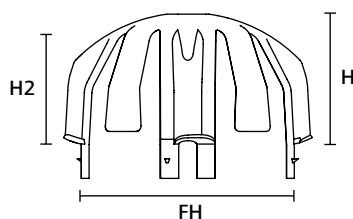

Disegno SpotClip-IV-Slim

ARTICOLO	Diametro min foro (FH min)	Diametro max foro (FH max)	Altezza (H)	Altezza (H2)	Colore	Cont. conf.	UNS
SpotClip-IV-Slim	73,0	83,0	50,0	43,0	Nero (BK)	10 Pz.	148-00146

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.