



Raccordi girevoli con filetto femmina

HG-SF Raccordo diritto, IP66

Raccordo diritto girevole con filetto femmina in ottone nichelato.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HG-SF Raccordo girevole con filetto femmina, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

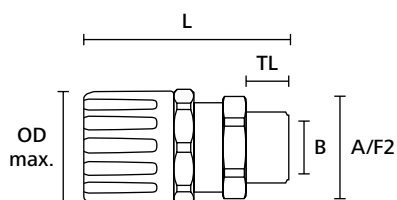

Raccordo diritto girevole con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-SF-M16	13	M16	11,0	24	66	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21400
HG13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	66	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21408
HG16-SF-M16	16	M16	11,0	29	69	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21401
HG16-SF-M20	16	M20	14,5	29	69	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21402
HG16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	70	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21409
HG16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	71	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21410
HG21-SF-M20	21	M20	14,5	32	71	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21403
HG21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	71	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21411
HG28-SF-M25	28	M25	19,5	44	78	30	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21404
HG28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	78	29	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21412
HG34-SF-M32	34	M32	26,5	51	82	38	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21405
HG34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	82	38	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21413
HG42-SF-M40	42	M40	32,5	63	106	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-21406
HG54-SF-M50	54	M50	42,0	76	110	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-21407

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

