



Raccordi con pressacavo e guarnizione

HG-SCG Raccordo diritto, IP66

Raccordo diritto con guarnizione e pressacavo.


Caratteristiche del prodotto

- Permette una riduzione degli stress meccanici
- Fornisce una protezione IP66 e IP69k
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



Raccordo pressacavo diritto HelaGuard HG-SCG, filettatura esterna, IP66.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

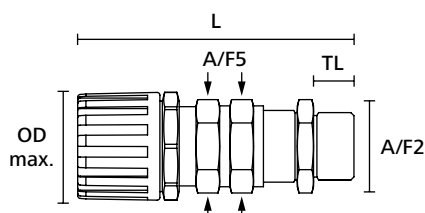

Raccordo diritto con guarnizione e pressacavo

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø cavo da/a	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Esagono Niplo (A/F5)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HG13-SCG-M16	13	M16	4.5 - 10	24	72	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21500
HG16-SCG-M16	16	M16	4.5 - 10	29	76	20	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21501
HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21502
HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21503
HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21504
HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 Pz.	Nero (BK)	166-21505
HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-21506
HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-21507

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Per garantire l'isolamento della giunzione, si raccomanda di utilizzare un sigillante per filetti sulla filettatura tra l'inserto del pressacavo e il raccordo della guaina.

