



Raccordi girevoli a flangia

HGL-SFL Raccordo diritto, IP68

HGL-SFL Raccordo girevole a flangia con guarnizione.
IP66, IP67, IP68 e IP69K.


Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati



HelaGuard HGL-SFL Raccordo girevole a flangia con guarnizione, IP68.

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIALE | Poliamide 6.6 (PA66), Elastomero termoplastico (TPE) |
| Temp. di esercizio | da -50 °C a +135 °C |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |

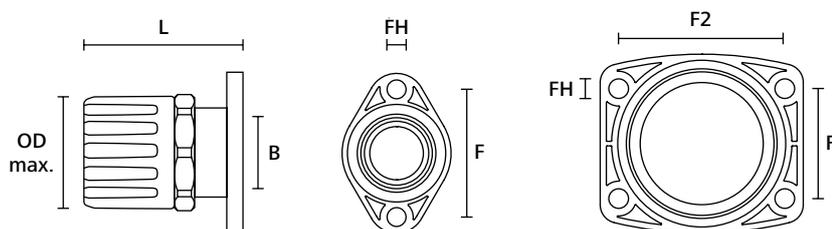

Raccordo girevole a flangia

| ARTICOLO | Ø nom. | Ø interno min (B) | Ø esterno max (OD max.) | Lungh. (L) | Ø foro fiss. (FH) | Centro foro fiss. (F) | Centro foro fiss. (F2) | Cont. conf. | Colore | UNS |
|-----------|--------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
| HGL16-SFL | 16 | 14,5 | 29 | 41 | 5,2 | 36 | - | 10 Pz. | Nero (BK) | 166-21800 |
| HGL21-SFL | 21 | 14,5 | 34 | 44 | 5,2 | 36 | - | 10 Pz. | Nero (BK) | 166-21801 |
| HGL28-SFL | 28 | 19,5 | 44 | 49 | 6,2 | 53 | - | 10 Pz. | Nero (BK) | 166-21802 |
| HGL34-SFL | 34 | 26,5 | 51 | 55 | 6,2 | 36 | 54 | 10 Pz. | Nero (BK) | 166-21803 |
| HGL42-SFL | 42 | 42,0 | 63 | 63 | 6,2 | 36 | 54 | 2 Pz. | Nero (BK) | 166-21804 |

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.



Aggiungi i prodotti alla tua watchlist!

www.HT.click/52-43

