



Raccordi girevoli con filetto maschio

HGL-SM Raccordo girevole diritto, IP68

Raccordo girevole con filetto maschio in ottone nichelato e guarnizione. IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati
- Filetto maschio girevole




HelaGuard HGL-SM Raccordo girevole diritto con filetto maschio e guarnizione, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF

RoHS

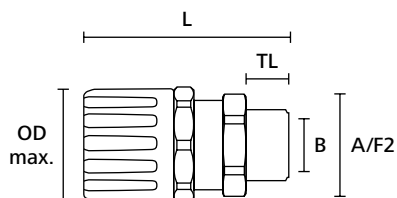

Raccordo girevole diritto con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-SM-M16	13	M16	11,0	24	51	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21900
HGL13-SM-PG9	13	PG9	11,0	24	49	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21909
HGL16-SM-M16	16	M16	11,0	29	57	20	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21901
HGL16-SM-M20	16	M20	14,5	29	57	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21902
HGL16-SM-PG9	16	PG9	11,0	29	50	22	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21910
HGL16-SM-PG11	16	PG11	11,0	29	52	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21911
HGL21-SM-M20	21	M20	14,5	32	57	24	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21903
HGL21-SM-PG13	21	PG13,5	14,5	32	55	24	10	10 Pz.	Nero (BK)	166-21912
HGL21-SM-PG16	21	PG16	14,5	32	58	29	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-21913
HGL28-SM-M25	28	M25	19,5	44	62	29	12	10 Pz.	Nero (BK)	166-21904
HGL28-SM-PG21	28	PG21	19,5	44	64	35	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21914
HGL34-SM-M32	34	M32	26,5	51	67	38	13	10 Pz.	Nero (BK)	166-21905
HGL34-SM-PG29	34	PG29	26,5	51	68	42	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-21915
HGL42-SM-M40	42	M40	32,5	63	79	50	15	2 Pz.	Nero (BK)	166-21906
HGL54-SM-M50	54	M50	42,0	76	85	58	17	2 Pz.	Nero (BK)	166-21907

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

