



Raccordi girevoli con filetto femmina

HGL-SF Raccordo diritto, IP68

Raccordo girevole diritto con filetto femmina in ottone nichelato e guarnizione.

IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Caratteristiche del prodotto

- Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido
- Elevata resistenza agli strappi
- Elevata resistenza a solventi ed olii
- Zero alogeni, solfati e fosfati




HelaGuard HGL-SF Raccordo girevole con filetto femmina, IP68.

MATERIALE	Poliammide 6.6 (PA66), Ottone nichelato (NPB), Elastomero termoplastico (TPE)
Temp. di esercizio	da -50 °C a +135 °C
Infiammabilità	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

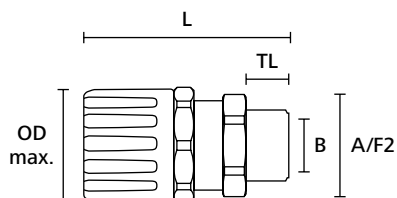

Raccordo diritto girevole con filetto maschio

ARTICOLO	Ø nom.	Dim filetto	Ø interno min (B)	Ø esterno max (OD max.)	Lungh. (L)	Esagono Filetto (A/F2)	Lungh. filetto (TL)	Cont. conf.	Colore	UNS
HGL13-SF-M16	13	M16	11,0	24	52	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22000
HGL13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	52	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22009
HGL16-SF-M16	16	M16	11,0	29	55	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22001
HGL16-SF-M20	16	M20	14,5	29	55	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22002
HGL16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	56	22	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22011
HGL16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	57	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22012
HGL21-SF-M20	21	M20	14,5	32	57	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22003
HGL21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	57	24	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22013
HGL28-SF-M25	28	M25	19,5	44	64	30	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22004
HGL28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	64	29	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22014
HGL34-SF-M32	34	M32	26,5	51	68	38	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22005
HGL34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	68	38	14	10 Pz.	Nero (BK)	166-22015
HGL42-SF-M40	42	M40	32,5	63	92	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-22006
HGL54-SF-M50	54	M50	42,0	76	96	52	14	2 Pz.	Nero (BK)	166-22007

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile su richiesta. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

